

## Automating the operation of hemming on tubular goods and flat sleeves

### 圓筒衣物折縫、平坦衣物折邊縫自動組合機 丸物裾伏せ、平物袖口伏せユニット



## Hemming unit

(equipped with variable top feed, cylinder bed, interlock stitch machine)

- Hemming bottoms of tubular goods made of light to medium weight fabrics, such as T-shirts, polo shirts and similar garments
- This cost-efficient type of unit automates and deskills difficult hemming operations.
- There is no need for the operator to fold the flat fabric. The unit folds and hems the fabric, so the operator simply holds the fabric.
- The guide automatically opens and closes during sewing. This easy-to-use unit greatly reduces the work performed by operators.
- Since the sensor detects an overlapped area and the machine automatically stops, the length of overlapped area is unchanged if the size of the fabric is changed.
- The guide can be easily removed to use this unit for other operations.
- Hem width : 15 - 40mm
- Circumference of tubular goods : 360mm

## 折縫自動組合機


( 裝載有差動上下送布小方頭式綳縫機 )

- 用于T恤衫、汗衫等薄料到中厚料的圓筒衣物下擺折縫工序。
- 是將折縫作業的高度技能用機械代替完成的經濟型不需要技能的機種。
- 操作者不需要將布料折疊放好，平展的布料會自動被折好，簡單處理布料後就可以進行折縫。
- 因為縫紉中導向的開閉會自動進行，大幅度減輕了操作者的工作，是方便且易操作的自動組合機。
- 感應器感應到重疊縫紉的部分後，會自動進行剪線，縫紉產品的尺寸即使變化重疊縫紉的長度也是一定的。
- 導向部分簡單拆卸，可以用于其他用途。
- 折邊寬度：15 ~ 40mm
- 圓筒衣物的圓周：360mm

## 伏せ縫いユニット

( 差動上下送りシリンドラーベッド型偏平縫いミシン搭載 )

- Tシャツ・ポロシャツ等の薄物から中厚物の丸物裾伏せ工程。
- 伏せ縫い作業の高度なテクニックを機械に置き換えたエコノミータイプの脱技能機です。
- オペレータは生地を折ってセットする必要がなく、フラットな生地をセットするとガイドにより生地が折り込まれ、簡単な生地さばきで伏せ縫いが行えます。
- 縫製中のガイド開閉も自動的に行われるので、オペレータの作業が大幅に軽減される操作性の高いユニットです。
- センサーが縫い重ね部分を検知し、ミシンが自動的に停止するので、縫製品のサイズを変更しても縫い重ね長さは一定です。
- ガイド部を簡単に取り外すことができるので、他の用途にも使用できます。
- 折り幅 15 ~ 40mm
- 丸物円周 360mm

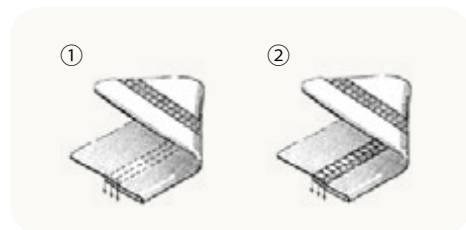

Subclass 型号 サブクラス											Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
MHG-112	W664P-08H	B	3	5	5.6	9.0-4.5	1:0.6-1.3	5.1	6,000	50	Option : Guide for flat goods Remarks : For light weight fabrics Hem width 15mm~40mm Circumference of tubular goods 360mm 选择设备：平坦衣物导向 備考：薄布料专用縫紉機 折邊寬度 15mm~40mm 圓筒衣物的圓周 360mm オプション：平物用ガイド 備考：薄物專用機 折り幅 15mm~40mm 最小円周 360mm
MHG-132	WT664P-08H	B	2	4	4.0	9.0-4.5	1:0.6-1.3	6.0	5,500	50	
			3	5	5.6						
MHG-142	WT664P-35G	B	2	4	4.0	9.0-4.5	1:0.6-1.3	6.0	5,000	50	
			3	5	5.6						