


FRA SERIES



EXT5114-03/333N-2X4/KS380/FR/DA4A/Y2288/PT

Semi-automatic unit for Rib attach – Auto Position

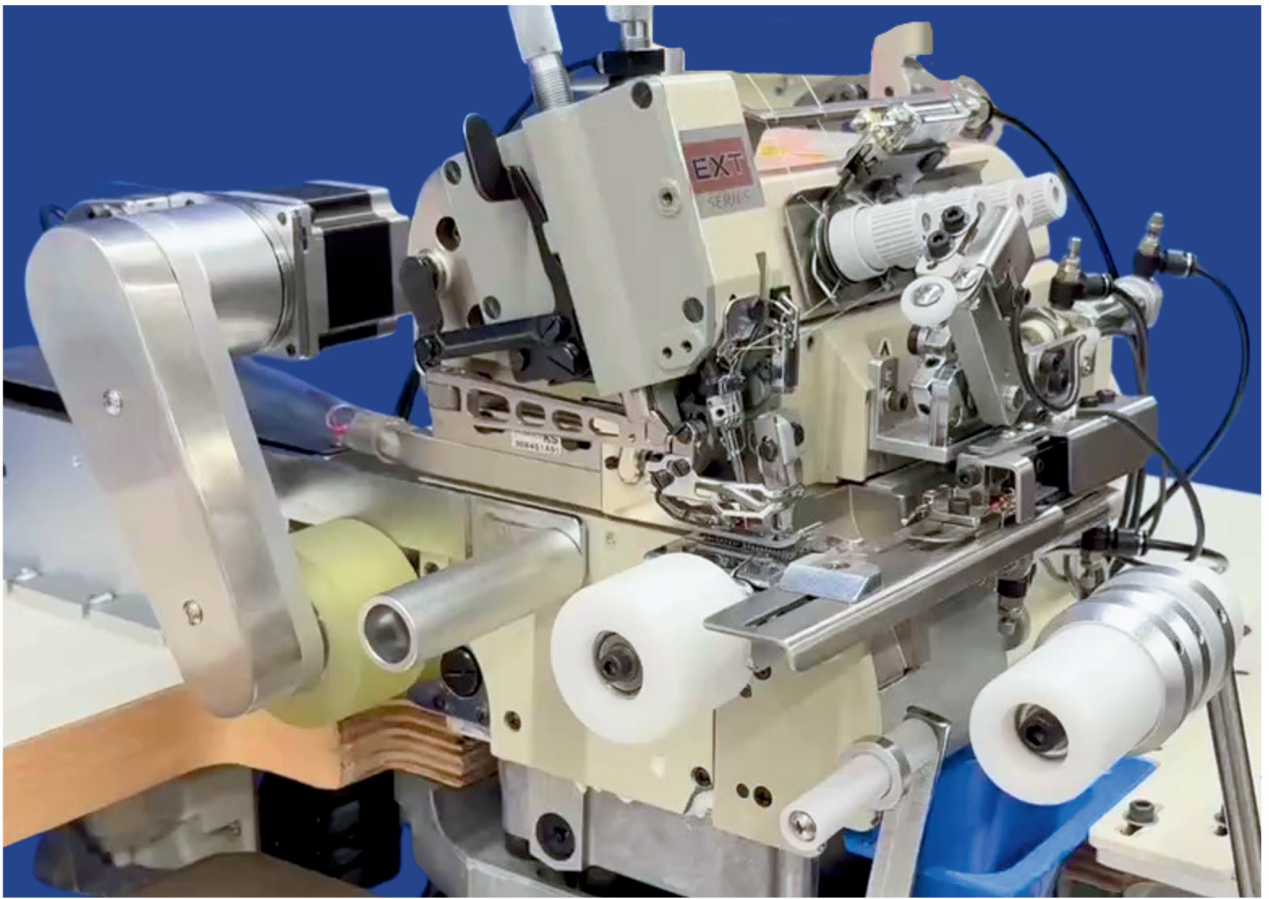


段部検知により
自動でリブゴムの縫い始め位置をセット



- ・縫い始めまでの時間短縮
- ・作業工程簡略化





段部検知により自動でリブゴムの縫い始め位置をセット

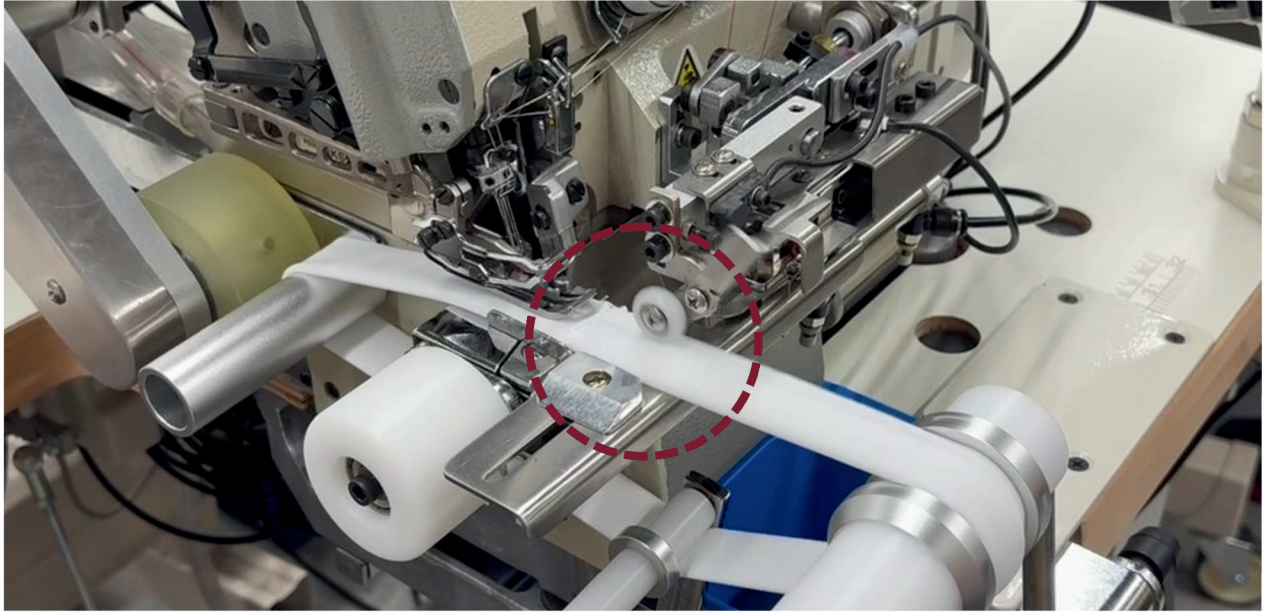









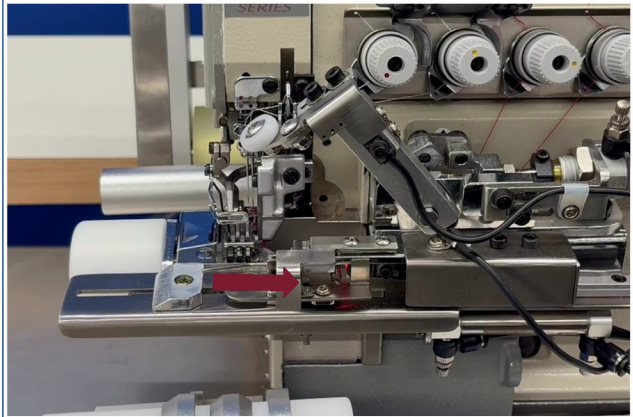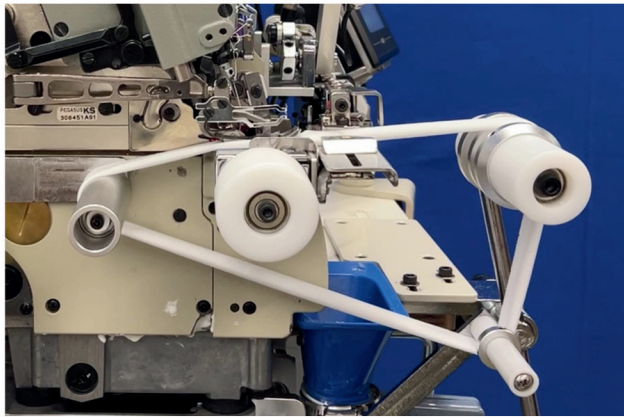



生地やリブゴムに均一なテンションをかけることでズレをなくし安定した縫い目に



リブゴムの折り幅を安定させ縫い終わり検知でミシンを止めずに縫製



|  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| サブクラス | 針数 (本) | 糸数 (本) | 針幅 | かがり幅 (mm) | 差動比 | 押え上がり (mm) | 回転数 | |
| EXT5114-03/333(N)-2×4 (3, 5) /KS380/FR/DA4A/Y2288/PT | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.8-1.8 | 5.5 | 6700 |     |
| | | | | 4 | | | | |
| | | | | 5 | | | | |

株式会社PEGASUS

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-7-2
TEL: 06-6458-4739 FAX: 06-6454-8785



-仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
-ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
-写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。

© 2025 PEGASUS CO., LTD. Catalog NO.103319 August 2025.