


M 900 Series

M932/KH/DD3A
M952/KS/DD3A



DDM

Direct Drive Motor

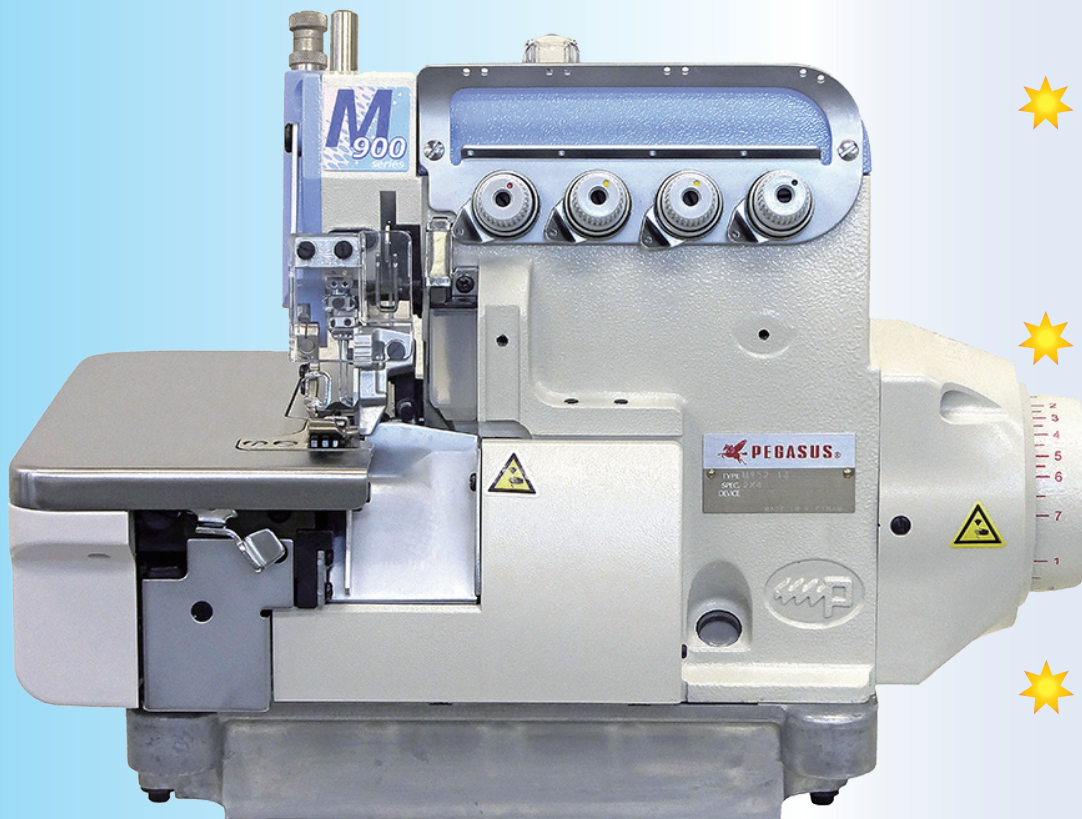

★ ユーザーフレンドリー

- ・コンパクトな外観
- ・抜群の操作性
- ・ハイパワー（550W）

★ 特許取得済み

- ・密閉型モーターコイル（防塵・防熱効果）
- ・カップリングなし（直伝で簡単セットアップ）

★ オリジナルモーター

- ・全て自社で設計・製造
- ・一体型での CE 認証取得

標準装備



下吸い込み式カラ環切り装置



カラ環の吸い込み口が針板すぐ後ろの水平位置に設けられています。



横吸い込み式カラ環切り装置



カラ環の吸い込み口が針板に対して垂直に設けられています。



自動針糸緩め装置
(KS8C, KH8Cのみ)



カラ環が細くなりカットしやすくなるのでカラ環をスムーズに短くカット出来、糸の消費量も少なくなります。

M900 Series

M932/KH8B,KH8C/DD3A : 安全縫いマシン

縫い目	用途	生地厚	サブクラス	針数 (本)	糸数 (本)	針幅 (mm)	かがり幅 (mm)	最大 主送り量 (mm)	差動比	押え 上がり量 (mm)	最高回転数 (sti/min)	使用針 針番手	標準装備
①②	地縫い	中厚	M932-38	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #14(90)	LC : エアー式集塵機 PL : 押え上げ装置 SC : 自動針糸緩め装置 ※SCはKH8Cのみ
			M932-70			5	5					DCx27 #21(130)	
		極厚	M932-86			5	6	5.3	0.6-1.3		5,500	DCx27 #21(130)	
③	3本針多用途	中厚	M932-355	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)	

M952/KS8B,KS8C/DD3A : オーバーロックマシン / テープ付け専用

縫い目	用途	生地厚	サブクラス	針数 (本)	糸数 (本)	針幅 (mm)	かがり幅 (mm)	最大 主送り量 (mm)	差動比	押え 上がり量 (mm)	最高回転数 (sti/min)	使用針 針番手	標準装備
④⑤	地縫い	中厚	M952-13	2	4	2	4 (5)	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #9(65)	LC：エア一式集塵機 PL：押え上げ装置 SC：自動針糸緩め装置 ※SCはKS8Cのみ
			M952-13H				4 (5) (7)						
		薄～中厚	M952-52				4 (5)				7,000		
			M952-52H								6,000		



PEGASUS CO., LTD.

5-7-2 Sagisu Fukushima-ku, Osaka 553-0002 Japan TEL : +81-6-6458-4739 FAX : +81-6-6454-8785

PEGASUS (TIANJIN) SEWING MACHINE CO., LTD. (Tianjin, China)
TEL: 86-22-2397-1931 FAX: 86-22-2397-1927

PEGASUS EUROPA GmbH (Kaiserslautern, Germany)
TEL: 49-631-371-0990 FAX: 49-631-371-0994-0

PEGASUS CORPORATION OF AMERICA (Miami, U.S.A.)
TEL: 1-305-468-9780 FAX: 1-305-468-9781

PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD. (Singapore)
TEL: 65-6296-3638 FAX: 65-6297-2353

PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD. (Hai Duong, Vietnam)
TEL: 84-320-357-0271 FAX: 84-320-357-0270



<https://www.pegasus.co.jp>

-仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
-ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
-写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。
© 2021 PEGASUS CO., LTD. Catalog No.103132 January 2024