



PEGASUS

M900 series

M932: 安全縫いミシン
M952: オーバーロックミシン
M922: 二重環ミシン

更に進化したベーシックマシン！

M900 シリーズ

Point 1

ホコリ対策の更なる強化！

針棒室の密閉化や強制排油機能などの優れたオイルブロック機構により、大切な縫製品を油汚れから守ります。

上ルーパー機構に特殊機能を施し、ホコリ対策を更に強化しました。ミシン内部へのホコリの侵入を防ぐので、ミシンに優しく、生産性の向上に貢献します。

Point 3

錆びない針板の採用

針板の表面に特殊な加工を施すことで、薬品や染料で加工された布地による劣化を防ぎます。

Point 2

最高回転数

7,000 sti/minを実現
生産性の向上に貢献します。



M900シリーズ 共通仕様

針数	: 1~3(本)
糸数	: 3~6(本)
最高回転数	: 7,000 sti/min
縫い目長さ	: 最大 5.3mm
かがり幅	: 1.5mm~7.0mm
差動比	: 1:0.7~1:1.7
押え上がり量	: 最大 7.0mm

※共通仕様の詳細は、サブクラスおよび縫製条件により異なります。



M900 Series



PEGASUS

● M900シリーズサブクラス

M922：二重環ミシン

縫い目	用途	生地厚	サブクラス	針数 (本)	糸数 (本)	針幅 (mm)	かがり幅 (mm)	最大 主送り量 (mm)	差動比	押え 上がり量 (mm)	最高 回転数 (sti/min)	使用針 針番手	標準装備	オプション	備考
①	テープ入れ	薄～中厚	M922-02x250-24	2	4	5	-	3.8	0.7-1.7	3.5	6,000	DCx27 #14(90)	バインダー24mm(6)	TK	


M932：安全縫いミシン

縫い目	用途	生地厚	サブクラス	針数 (本)	糸数 (本)	針幅 (mm)	かがり幅 (mm)	最大 主送り量 (mm)	差動比	押え 上がり量 (mm)	最高 回転数 (sti/min)	使用針 針番手	標準装備	オプション	備考
②③	地縫い	中厚	M932-38-3x4	2	5	3	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #14(90)		TK/KH	
			M932-70-5x5				5								
		極厚	M932-86-5x6			5	6	5.3	0.6-1.3		5,500	DCx27 #21(130)	トラクター押え		
④	ヒダ取り	薄～中厚	M932-48-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.5	5,500	DCx27 #14(90)	ヒダ取り装置	TK/KH	
⑤	ヒダ取り パイピング	薄～中厚	M932-48P2-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5	5,000	DCx27 #14(90)	ヒダ取り装置 バインダー 25mm	TK	
⑥	3本針多用途	中厚	M932-355-3x2x4	3	6	3+2	4	3.8	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)		TK/KH	
⑦	Uテープ付け	中厚	M932-551-5x2.5x3.5	3	6	5+2.5	3.5	3.8	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)		TK	

M952：オーバーロックミシン

縫い目	用途	生地厚	サブクラス	針数 (本)	糸数 (本)	針幅 (mm)	かがり幅 (mm)	最大 主送り量 (mm)	差動比	押え 上がり量 (mm)	最高 回転数 (sti/min)	使用針 針番手	標準装備	オプション	備考					
⑧	裾引き	薄～中厚	M952-01-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)	裾引き定規(40mm)	KS						
⑨⑩	地縫い	薄～中厚	M952-17-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)		KS	地縫い、 テープ付け専用					
			M952-13-2x4	2	4	2	5				テープ付け兼用押え		KS/TK							
			M952-13-2x5				4													
		中厚	M952-13H-2x4				5						6,000			KH/TK				
			M952-13H-2x5				4													
			M952-13H-2x7				5													
		薄～中厚	M952-52-2x4				7				7,000		チェーニングランド付き針板 テープ付け兼用押え	KS/TK						
			M952-52-2x5				4													
			M952-52H-2x4				5				6,000									
			M952-52H-2x5				4													
		極厚	M952-23B-2.5x4.5	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6,500	DCx27 #14(90)		KS						
⑪	巻縫い	薄	M952-16S2-1.5	1	3	-	1.5	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #11(75)		KS						
⑫⑬	バックタック	薄～中厚	M952-180-4	1	3	-	4	3.8	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #9(65)		KS						
			M952-181-2x4	2	4	2				4.8			バックタック装置(BT9C)							
⑭	反継ぎ	薄～中厚	M952-90-6	1	2	-	6	3.8	0.7-1.7	3	5,000	DCx27 #14(90)	広幅メス							

● 縫い目イラスト

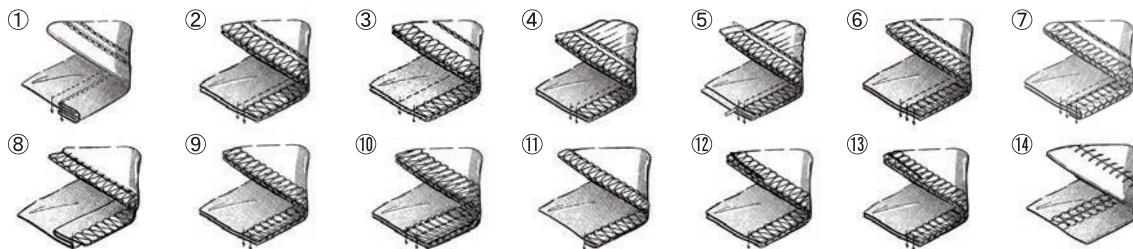

株式会社PEGASUS

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2

TEL：06-6458-4739 FAX：06-6454-8785

-仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

-ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

-写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。

©2018 PEGASUS CO., LTD.
Catalog No. 103063 January 2024

