



PEGASUS


W2600

2,3本針シリンダーベッド型
偏平縫いミシン



「高速性」「安全性」 そして「美しい縫い目」を実現させ

- 新糸繰り機械によるバランスのとれた美しい縫い目と、縫いあがりの品質向上をお約束します。
- アーム全面の糸繰りメカ部分を完全になくし、オペレータに優しい安全設計を実現しました。
- このクラス最高の7,000rpmをクリア。生産性の大幅アップを可能にします。

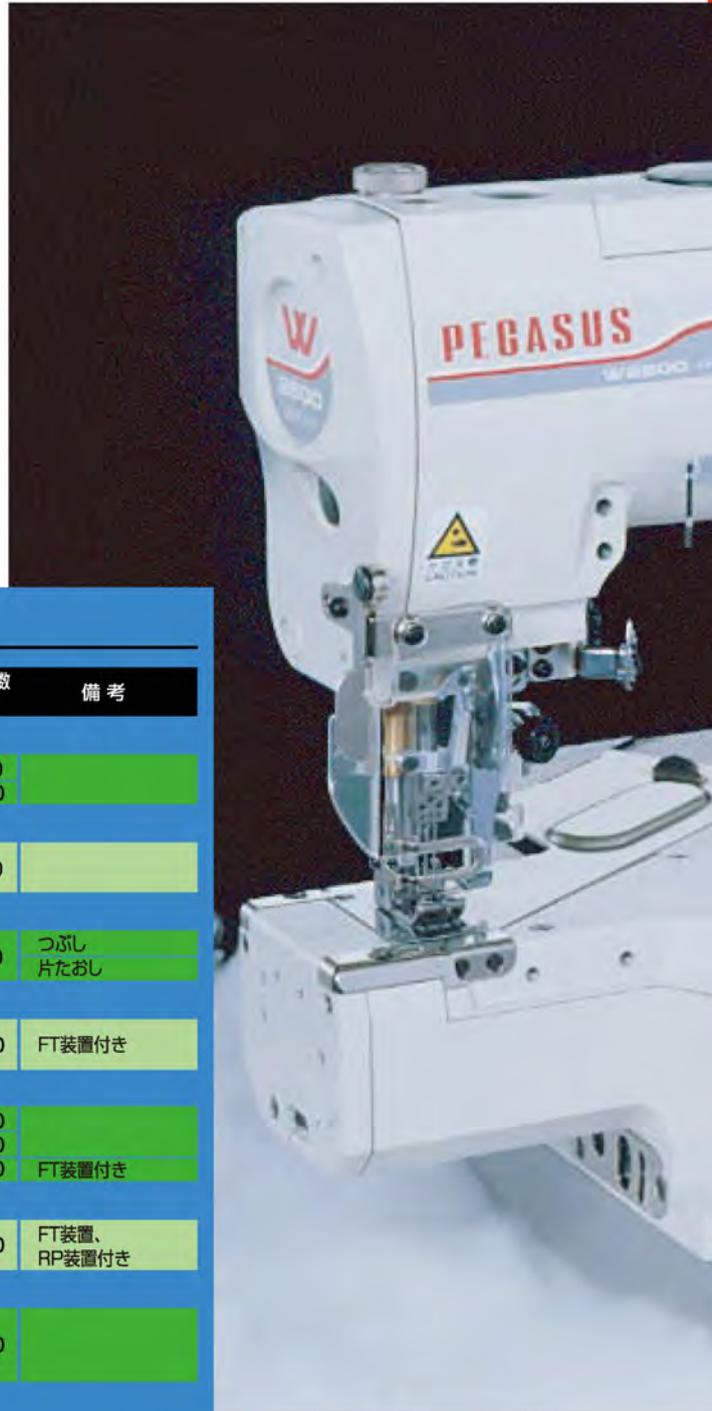

W2600 シリーズサブクラス

縫い目	用途	モデル	針数 (本)	糸数 (本)	針幅 (mm)	最高回転数 (rpm)	備考
多用途							
1 2 3	基本縫い、Tシャツ、肌着などの カバリング、裾伏せ縫い工程	W2664-01	2-3	4-5	3,2,4,0,4,8 5,6,6,4	6,500	
4 5 6		W2664S-01				7,000	
テープ取り							
7 8	ブリーフの足繰りやTシャツの 首周りなどのテープ取り工程	W2664-02	2-3	4-5	3,2,4,0,4,8 5,6,6,4	6,500	
カバリング							
3 4	Tシャツやトレーナーの首周り などのカバリング工程	W2664-03F	2-3	4-5	4,0,4,8,5,6 6,5	6,500	つぶし 片たおし
9 10		W2664-03G					
レース・レースゴム付け							
11 12	ショーツなどのレースや レースゴム付け	W2664-05	2-3	4-5	3,2,4,0,5,6 6,4	6,000	FT装置付き
裾伏せ							
5 6	Tシャツやボロシャツなどの袖口、 裾伏せ縫い工程	W2664-08	2-3	4-5	4,0,4,8,5,6,6,4 4,8,5,6,6,4	6,500	
		W2664S-08				7,000	
		W2664-35				6,000	
丸物平ゴム付け							
13 14	ブリーフなどのウエスト丸物 平ゴム付け工程	W2664H-33	3	5	5,6,6,4	5,000	FT装置、 RP装置付き
丸物ゴム入れ							
15 16	ジョギングパンツ、 スウェットパンツやパジャマなど のウエスト丸物ゴム入れ工程	W2664-34	2-3	4-5	4,8,5,6,6,4	6,000	

*最高回転数はスタンダードストローク時の参考数値です。詳細は縫製条件により異なります。



ました



仕様

- 針 数 2～3本
- 糸 数 3～5本
- 針 幅 2本針(3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 5.6mm, 6.4mm)※
3本針(5.6mm, 6.4mm)
- 縫い目長さ 最大4.5mm
- 差 動 比 1:0.6 - 1:1.1 / 1:0.9 - 1:1.8
- 押工上がり量 最大7.0mm※※
- 回 転 数 最高7,000rpm※※

※ ただし5.6mm, 6.4mmは3本針の中針をはずす。

※※縫製条件による。



株式会社 PEGASUS

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2
TEL : 06-6458-4739 FAX : 06-6454-8785



-仕様および価格は改良のため予告なく変更することがあります。
-ご使用前の必ず取扱説明書をお読みください。
-写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。

