


超小径 シリンダーベッド！



PEGASUS®

✦オイルバリア装備

OIL-Barrier

WT169P Series

オイルバリアタイプ
差動上下送り超小径シリンダーベッド型
偏平縫いミシン

W(T)600 Series
270mm

W(T)200 Series
177mm

WT169P Series
113mm



油漏れ,シャットアウト！

「針棒」に最新形状のオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮し、油漏れ・油飛びのトラブルを防止します。

また、オイルシールの交換メンテナンスは非常に簡単です。

eco

縫製品の油污れが減ることで、染み抜き作業に使われる溶剤の使用量を削減することができます。

クリーンな作業環境をつくり、地球環境の維持にも貢献する確かな一台です。

- シリンダーの円周が113mmの超小径シリンダーベッド上下送り偏平縫いミシンです。
- 今まで縫製の難しかった子供服やベビー服の袖口や裾など、小径の筒物縫製に最適で、縫製品の高品質化に貢献します。
- ベルトによる下送り+上送り歯の送り方式で、段部の縫製も非常にスムーズで、縫いズレや生地へのネジレなどがなく、美しい縫い上がりが得られます。


WT169P Series

■ サブクラス

WT169P-03

カバーリング工程


Photo : WT169P-03F×356BT/UT4C

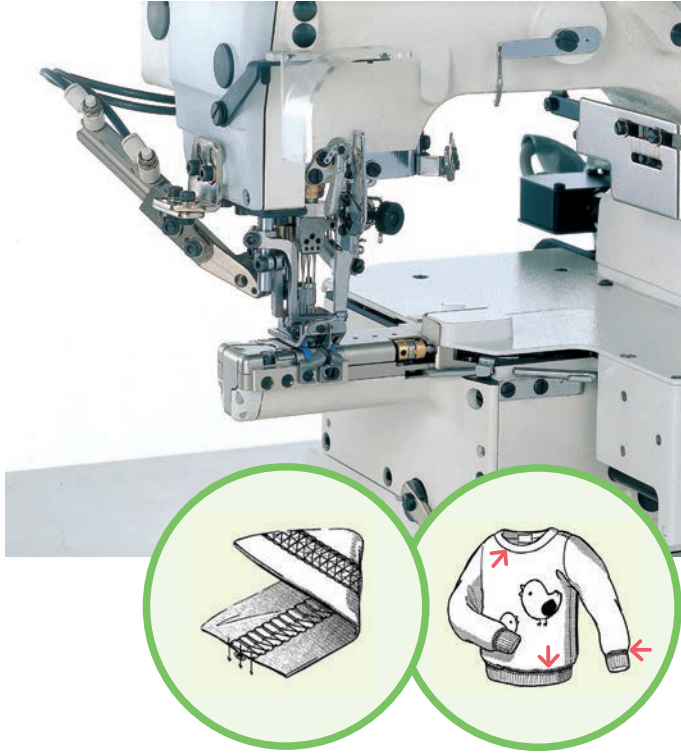

WT169P-08

伏せ縫い工程

Photo : WT169P-08A×356BT/UT3J

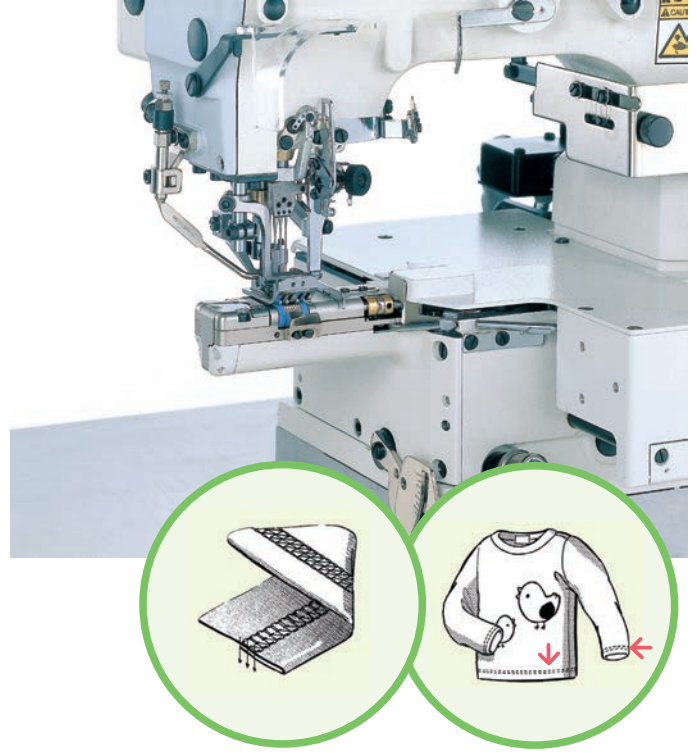

■ 共通仕様

*1 サブクラス				*2 針板 タイプ					*3 オプション
		mm		mm	mm	mm	mm	sti/min	
WT169P-03F	3	5	5.6	BT	0.8-3.3	1-3.3	4.5	4,000	糸切り装置 (UT3J/UT4M)
WT169P-03G				BS					
WT169P-08A	2	4	4	BT					
			4.8	BT					
	3	5	5.6	BT/BS					
			6.4	BS					

*1 -03F : カバーリング(つぶし)用 / -03G : カバーリング(片倒し)用 / -08A : 伏せ縫い用

*2 BT : 標準運針(1.8mm~2.3mm)用で、ルーバー糸がゆったり供給された柔らかい縫い目を形成します。
BS : 標準運針(1.8mm~2.3mm)用で、締まった縫い目を形成します。

*3 各UT装置の仕様は下記の通りです。

UT3J : エアー式下糸切り、上糸払い、押え上げ / UT4M : エアー式下糸切り、上飾り糸切り、押え上げ

注意) 仕様の詳細は、サブクラスおよび縫製条件により異なります。



株式会社 PEGASUS

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-7-2 TEL : 06-6458-4739 / FAX : 06-6454-8785

ホームページアドレス : <http://www.pegasus.co.jp>

※本カタログに記載している仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

© 2015 PEGASUS CO., LTD.
① Catalog No. 102958 Produced April 2023