




PEGASUS

New trend with
M900neo
DP22 Series DP32 Series

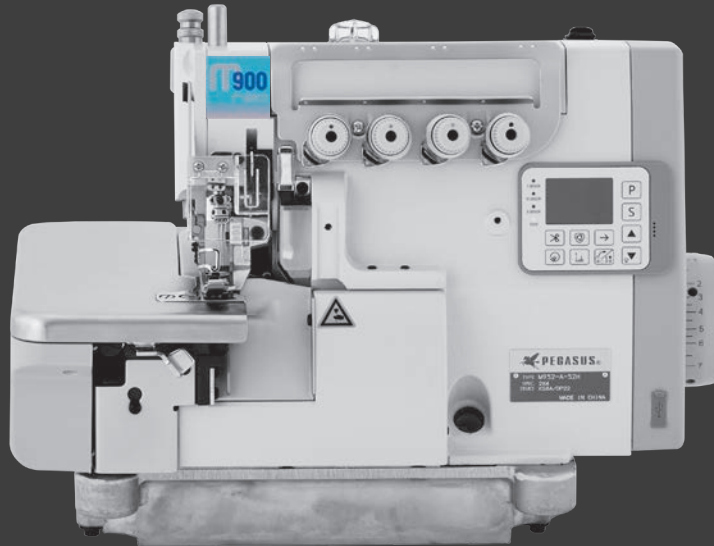

New trend with M900neo

DP22 Series DP32 Series

ビルトイン電装一体型

安全縫いミシン オーバーロックミシン



DP32 Series



DP22 Series

ダイレクトドライブモーター内蔵
操作パネルとコントロールボックスを一体化


ビルトイン電装一体型

安全縫いミシン オーバーロックミシン

Intelligently integrated
Smart & Stylish!

箱から出してすぐ縫えます

ミシン本体にダイレクトドライブモーター、コントロールボックス、オペレーションパネルが一体化されている為、セットアップの工数が削減できます。

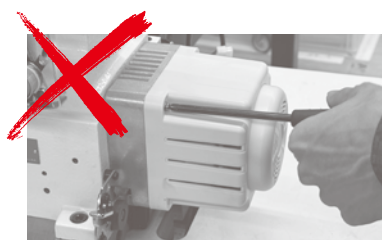

モーターその他
セットアップ不要

EUの規格に準拠 (CE)

最高回転数
7,000sti/min

OUT OF THE BOX
OOTB



Block oil stain!

油汚れ
シャットアウト
縫製品を油汚れから
守ります。

省エネ・エア
消費量を削減

生地検知センサー DP32



生地を検知
して押えが
自動で上がる

生地が抜けた後、自動で糸をカット

LEDライト 2色5段階で針落ちを照射します。
※DP22は1色のみ



クールトーン

ウォームトーン

USBポート



安心の縫製をサポートする スマートデバイス



3つの安全センサー DP32

ミシンの各所が正しくセットされていないと、センサーが検知してミシンが稼働しません。誤作動を防ぎオペレーターの安全確保とミシントラブルを回避します。



アイガード開閉センサー



クロスプレート開閉センサー



押え腕開閉センサー

多言語による操作ナビ DP32

多言語対応の音声ガイダンスと
操作パネルがスムーズな縫製作業に導きます。

音声ガイダンス(8ヶ国語)

英語・中国語・トルコ語・スペイン語・
ベンガル語・ベトナム語・
ポルトガル語・インドネシア語


操作パネル 3言語 対応



英語



中国語



トルコ語

			多言語 対応	センサー	LED ライト	KS 横吸い込み式 カラ環切り装置	KH 下吸い込み式 カラ環切り装置	AT テープ/カラ環切り 装置 (自動式)	SC 自動針糸 緩め装置	PL エア セービング	PL 押え上げ 装置	LC エア式 集塵器
DP22	M932		---	---	□	---	---	---	---	---	---	---
	M952		---	---	□	---	---	---	---	---	---	---
	M922		---	---	□	---	---	---	---	---	---	---
DP32	M932	KH8A	---	---	□	---	□	---	---	---	□	□
	M952	KS8A	---	---	□	□	---	---	---	---	□	□
	M932	KH8D	□	□	□	---	□	---	---	□	□	□
		KH8E	□	□	□	---	□	---	□	□	□	□
	M952	KS8D	□	□	□	□	---	---	---	□	□	□
		KS8E	□	□	□	□	---	---	□	□	□	□
	M952 M932	AT8G	□	□	□	---	---	□	---	---	□	□
		AT6G	□	□	□	---	---	□	---	---	□	---
	M922	AT6G	□	□	□	---	---	□	---	---	□	---

□標準装備

エアーセービング DP32 生地・糸を切るときのみ、必要なタイミングでエアーがONになります。



エアー ON 縫製前



エアー OFF 縫製中



エアー ON 縫製後

エアーの消費量が少なくなる為、工場全体のエネルギーコストも抑えられ、環境負荷低減、コスト削減に貢献します。

ビルトイン電装一体型

安全縫いミシン オーバーロックミシン

M900-A/DP22 シリーズサブクラス仕様表



M932-A/DP22

用 途	生地の厚さ	サブクラス	針数 (本)	糸数 (本)	針幅	かがり幅	最大主送り 運動量 (mm)	差動比	押え 上がり量 (mm)	最高 縫い速度 (sti/min)	備 考
地縫い	中厚	M932-A-38/DP22	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	中厚	M932-A-44/DP22	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	中厚	M932-A-70/DP22	2	5	5	5	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	厚	M932-A-86/DP22	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	5.5	5500	トラクター押え付き,ジーンズ用
	極厚	M932-A-86H/DP22	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	7.0	5500	トラクター押え付き,ジーンズ用
ヒダ取り	薄-中厚	M932-A-48/DP22	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.5	5500	KH8Aは除く
ヒダ取りバイピング	薄-中厚	M932-A-48P2/DP22	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.0	5000	KH8Aは除く
3本針多用途	中厚	M932-A-355/DP22	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6000	
	中厚	M932-A-551/DP22	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6000	U型テープ用 KH8Aは除く

M952-A/DP22

裾引き	薄-中厚	M952-A-01/DP22	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
地縫い	薄-中厚	M952-A-13/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6500	テープ付け用押え付き
						5					
地縫い	中厚-厚	M952-A-13H/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6000	テープ付け用押え付き かがり幅7mmはKH9K適用可能
						5					
						7					
巻縫い	薄	M952-A-16S2/DP22	1	3	-	1.5	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
地縫い	薄-中厚	M952-A-17/DP22	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	極厚	M952-A-23B/DP22	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6500	
	薄-中厚	M952-A-52/DP22	2	4	2	3	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6500	テープ付け用押え付き
						4					
						5					
	中厚-厚	M952-A-52H/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6000	テープ付け用押え付き
反縫ぎ	薄-中厚	M952-A-90/DP22	1	2	-	6	6.2	1	3	5000	KS8Aは除く
						5					
バックタック	薄-中厚	M952-A-180/DP22	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	バックタック (BT9B)
	薄-中厚	M952-A-181/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	4.8	6500	バックタック (BT9C)

M922-A/DP22

テープ付け	薄-中厚	M922-A-02/DP22	2	4	5	-	3.7	0.7-1.7 注2参照	3.5	6000	
-------	------	----------------	---	---	---	---	-----	-----------------	-----	------	--

注1) 差動比を1：1.7より大きくする時は、主送り運動量を2.9mm以下にしてください。(最大差動比は1：2で、この時の差動調節レバーは、目盛り6が上限です。)

注2) 最大送り量が2.9mmまでは、差動比1：2が可能です。この時の差動調節レバーは目盛り6が上限です。

M900-A/DP32 シリーズサブクラス仕様表



M932-A/DP32

用 途	生地の厚さ	サブクラス	針数 (本)	糸数 (本)	針幅	かがり幅	最大主送り 運動量 (mm)	差動比	押え 上がり量 (mm)	最高 縫い速度 (sti/min)	備 考
地縫い	中厚	M932-A-38/DP32	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	中厚	M932-A-44/DP32	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	中厚	M932-A-70/DP32	2	5	5	5	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	厚	M932-A-86/DP32	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	5.5	5500	トラクター押え付き,ジーンズ用
	極厚	M932-A-86H/DP32	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	7.0	5500	トラクター押え付き,ジーンズ用
3本針多用途	中厚	M932-A-355/DP32	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6000	地縫い、裾引き兼用
	中厚	M932-A-551/DP32	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6000	U型テープ用

M952-A/DP32

地縫い	薄-中厚	M952-A-13/DP32	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6500	テープ付け用押え付き
						5					
地縫い	中厚-厚	M952-A-13H/DP32	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6000	テープ付け用押え付き
						5					
						7					
巻縫い	薄	M952-A-16S2/DP32	1	3	-	1.5	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
地縫い	薄-中厚	M952-A-17/DP32	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	5.5	6500	
	極厚	M952-A-23B/DP32	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6500	
	薄-中厚	M952-A-52/DP32	2	4	2	3	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6500	テープ付け用押え付き
						4					
						5					
	中厚-厚	M952-A-52H/DP32	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 注1参照	6	6000	テープ付け用押え付き
反縫ぎ	薄-中厚	M952-A-90/DP32	1	2	-	6	6.2	1	3	5000	

M922-A/DP32

テープ付け	薄-中厚	M922-A-02/DP32	2	4	5	-	3.7	0.7-1.7 注2参照	3.5	6000	
-------	------	----------------	---	---	---	---	-----	-----------------	-----	------	--

注1) 差動比を1：1.7より大きくする時は、主送り運動量を2.9mm以下にしてください。(最大差動比は1：2で、この時の差動調節レバーは、目盛り6が上限です。)

注2) 最大送り量が2.9mmまでは、差動比1：2が可能です。この時の差動調節レバーは目盛り6が上限です。

注3) DP32には、KH8D,KH8E,AT6G,AT8Gのいずれかを搭載して下さい。

M9000 neo

株式会社PEGASUS

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-7-2
TEL:06-6458-4739 FAX:06-6454-8785
<https://www.pegasus.co.jp/>



※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。

© 2025 PEGASUS CO., LTD. Catalog NO.103302 May 2025

New trend with

