

提高
生产效率

保证
品质稳定

提高
安全性



PEGASUS



直驱电机, AT 装置, PL 装置

* 标配 LC 装置 (LC 装置仅适用 AT8F)

大幅减轻了缝纫工的负荷,

缝制效果和工作效率都实现了有效提高。

从设计上有效的保证了缝制安全。



※缝纫机的转速为4,000 sti/min, 在间歇运转的情况下 (运行2秒, 停止2秒)。

M900/AT/DD3A 系列

原装直驱电机


电动式 AT6F 装置

气动式 AT8F 装置

包缝缝纫机

Point 1 标配AT装置、PL装置

AT 自动式 布条/空线环剪切装置



感应器感应到布料边缘后会自动降下剪刀, 剪断布条或空线链。根据针数控制可自由调节布条或空线链遗留长度, 无论谁来缝纫都可使遗留长度保持一致。



配备上位机操作面板。可简单调取并设置缝纫机转速和AT装置的针数设定等需要频繁使用的功能。可实现缝纫机自动停止。

PL 抬压脚装置



利用踏板的回踏抬升压脚。操作非常轻巧, 减轻了操作员的疲劳, 提高了生产效率。

LC 气压式吸尘器 (仅AT8F系列)



利用空气的力对挡环、切屑和前盖内的灰尘进行强力集尘, 因此可以保持舒适的作业环境。

Point 2 搭载直驱电机

● 飞马原装电机

由飞马设计与制造。

飞马原装

● CE 认证

符合EU规格。

CE

● 人性化设计


- 操作简便快捷。
- 电机结构。
 - 电机内线圈采用密闭式
 - 防尘和降温
 - 无连接
 - 直接传动, 安装简便
- 高输出功率, 550W。

原装直驱电机




外观设计专利

Point 3 从设计上有效的保证了缝制安全

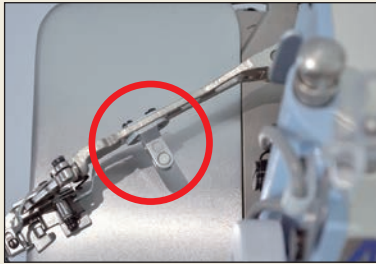

该设计可通过传感器感知压脚臂位置, 偏离正确位置后无法工作, 保证了作业安全。

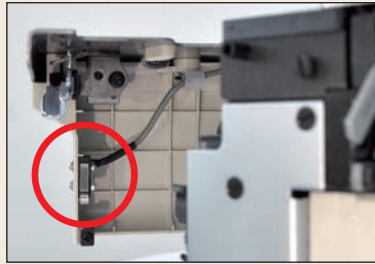

该设计通过传感器感知大盖的位置。偏离正确位置后无法工作, 保证了作业安全。



通过传感器来避免刀的误动作。

M922/AT6F/DD3A: 双线环缝纫机

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)		针号	标配	选配/备注
											AT6F	AT8F			
①	加带	薄~中等	M922-02x250-24	2	4	5	-	3.7	0.7-1.7	3.5	6,000	-	DCx27 #14(90)		卷边器 24,28,32mm 仅AT6F系列

M932/AT6F,AT8F/DD3A: 安全缝纫机

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)		针号	标配	选配/备注
											AT6F	AT8F			
②③	基本缝	中等	M932-38-3x4	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7	5.5	7,000	7,000	DCx27 #14(90)		
			M932-70-5x5			5	5								
		极厚	M932-86-5x6			5	6	5.3	0.6-1.3		5,500	5,500	DCx27 #21(130)	牵引式压脚	
④	三针多功能	中等	M932-355-3x2x4	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	6,000	DCx27 #11(75)		
⑤	加U形带	中等	M932-551-5x2.5x3.5	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	6,000	DCx27 #11(75)		

M952/AT6F,AT8F/DD3A: 包边缝纫机

线迹	用途	布料厚度	型 号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚 抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)		针号	标配	选配/备注
											AT6F	AT8F			
⑥⑦	基本缝	薄~中等	M952-17-4	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7	5.5	7,000	7,000	DCx27 #9(65)		
		中等	M952-13H-2x4(5)	2	4	2	4(5)	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	6,000	DCx27 #9(65)	附插入松紧带压	基本缝与上滚条兼用
			M952-13H-2x7				7				送线牙用针板, 附插入松紧带压				
		薄~中等	M952-52-2x4(5)				4(5)					7,000		7,000	
			M952-52H-2x4(5)									6,000		6,000	
⑧	卷边缝	薄	M952-16S2-1.5	1	3	-	1.5	3.7	0.7-1.7	5.5	7,000	7,000	DCx27 #11(75)		



	AT	PL	LC
AT6F (电动式)	✓	✓	
AT8F (气动式)	✓	✓	✓

AT: 布条/空线环剪线装置 PL: 抬压脚装置 LC: 气压式集尘装置

株式会社飞马

大阪府福岛区鹭洲5-7-2
电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

* 规格及外观如有更改, 恕不另行通知。
* 请于使用之前务必阅读操作说明书。

* 照片仅供参考, 可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。

© 2019 PEGASUS CO., LTD.
Catalog No. 103112 January 2024

