PEGASUS

M900 系列
搭载直驱电机

原装
直驱电机


D222 系列
节能型

D232 系列
伺服型






强劲 !!

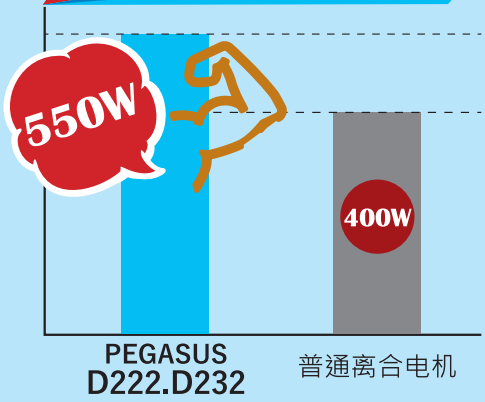

省电 !!

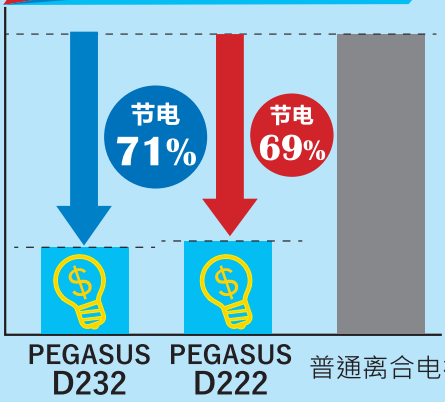

※缝纫机的转数为5,000 sti/min, 在间歇运转的情况下（运行2秒, 停止2秒）。

Point 搭载直驱电机

飞马原装电机

由飞马设计与制造。

飞马原装

CE 认证

符合EU规格。

CE

人性化设计

外观设计专利

- 操作简便快捷。
- 电机结构。
  - 电机内线圈采用密闭式
    -防尘和降温
  - 无连接
    -直接传动，安装简便
- 高输出功率，550W。

规格

	D222	D232
最高转数 (sti/min)	6,500 ※	7,000 ※
装 置	PL,LC,KS,KH	PL,LC,TK, KS,KH,AS

※请参照系列型号表

M900/D222·D232 系列

PEGASUS

M922/D222·D232：双线环缝绷机

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距(mm)	链幅(mm)	最大缝距(mm)	差动比	压脚抬升量(mm)	最高转数 D222(sti/min)	最高转数 D232(sti/min)	针号	标准配置	1)选择装备	备注
①	加带	薄～中等	M922-02x250-24	2	4	5	-	3.7	0.7-1.7	3.5	6,000	6,000	DCx27 #14(90)	卷边器 24mm(6)	TK/PL/LC	

M932/D222·D232：安全缝缝绷机

1)TK装置(气动式) 仅适用于D232系列

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距(mm)	链幅(mm)	最大缝距(mm)	差动比	压脚抬升量(mm)	最高转数 D222(sti/min)	最高转数 D232(sti/min)	针号	标准配置	1)选择装备	备注
②③	基本缝	中等	M932-38-3x4	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,500	7,000	DCx27 #14(90)		TK/KH/PL/LC	
			M932-70-5x5			5	5									
		极厚	M932-86-5x6				6	5.3	0.6-1.3		5,500	5,500	DCx27 #21(130)	牵引式压脚		
④	缝褶用	薄～中等	M932-48-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.5			DCx27 #14(90)	打皱装置	TK/KH/LC	
⑤	缝褶/缝管筒用	薄～中等	M932-48P2-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5	5,000	5,000	DCx27 #14(90)	打皱装置 卷边器 25mm	TK/LC	
⑥	三针多功能	中等	M932-355-3x2x4	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	6,000	DCx27 #11(75)		TK/KH/PL/LC	
⑦	加U形带	中等	M932-551-5x2.5x3.5	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7-1.7	5.5			DCx27 #11(75)		TK/PL/LC	

M952/D222·D232：包边缝缝绷机

1)TK装置(气动式) 仅适用于D232系列

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距(mm)	链幅(mm)	最大缝距(mm)	差动比	压脚抬升量(mm)	最高转数 D222(sti/min)	最高转数 D232(sti/min)	针号	标准配置	1)选择装备	备注
⑧	下摆暗缝	薄～中等	M952-01-4	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,500	7,000	DCx27 #9(65)	摆缝导向(40mm)	KS/PL/LC	
⑨⑩	基本缝	薄～中等	M952-17-4	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7	5.5			DCx27 #9(65)			
			M952-13-2x4	2	4	2								附插入松紧带压	TK/KS/PL/LC	基本缝与上滚条兼用
			M952-13-2x5				5									
			M952-13H-2x4				4				6,000	6,000				
			M952-13H-2x5				5									
			M952-13H-2x7				7								TK/KH/PL/LC	
			M952-52-2x4				4				6,500	7,000		送线牙用针板, 附插入松紧带压	TK/KS/PL/LC	
			M952-52-2x5				5									
			M952-52H-2x4				4				6,000	6,000				
			M952-52H-2x5				5									
		极厚	M952-23B-2.5x4.5	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6,500	6,500	DCx27 #14(90)		KS/PL/LC	
⑪	卷边缝	薄	M952-16S2-1.5	1	3	-	1.5	3.7	0.7-1.7	5.5	6,500	7,000	DCx27 #11(75)			
⑫⑬	倒回缝	薄～中等	M952-180-4	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,500	7,000	DCx27 #9(65)	倒回缝装置(BT9B)	KS(LC)	
			M952-181-2x4	2	4	2				4.8				倒回缝装置(BT9C)		
⑭	接布机	薄～中等	M952-90-6	1	2	-	6	6.2	0.7-1.7	3	5,000	5,000	DCx27 #14(90)	宽度刀	PL/LC	

1)TK装置(气动式) 仅适用于D232系列





株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2
电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

* 规格及外观如有更改，恕不另行通知。
* 请于使用之前务必阅读操作说明书。
* 照片仅供参考，可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。

©2019 PEGASUS CO., LTD.

Catalog No. 103123 January 2024