


M900 Series

M932/KH/DD3A
M952/KS/DD3A



DDM
Direct Drive Motor

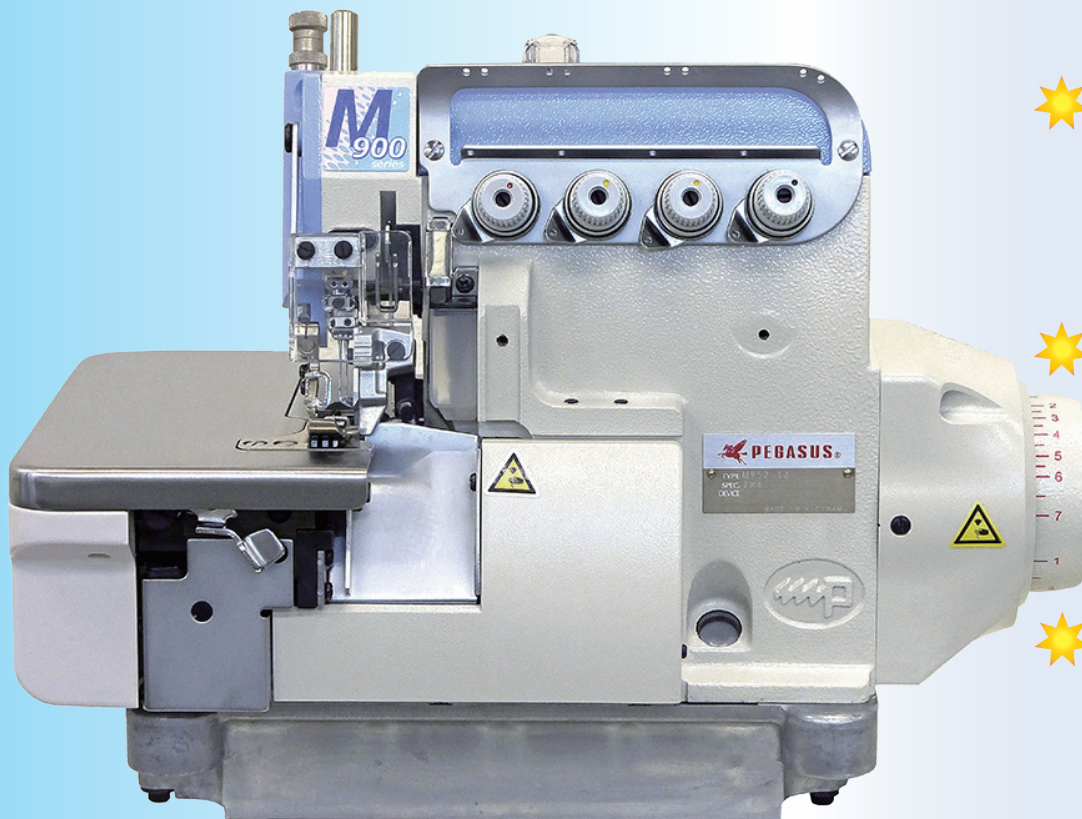

- ★ **人性化设计**
 - 简约式外观
 - 操作简便快捷。
 - 高输出功率，550W

- ★ **外观设计专利**
 - 电机内线圈采用密闭式 (防尘和降温)
 - 无连接 (直接传动，安装简便)

- ★ **飞马原装电机**
 - 由飞马设计与制造。
 - 取得一体式电机的CE认证

标准装备

KH 下方吸入式空线环剪切装置



空线链的吸入口设计在针板后侧，平行于针板。

KS 横向吸入式空线环剪切装置



空线链的吸入口设计在针板旁边，垂直于针板。

SC 自动针线松线装置
(仅限于KS8C, KH8C)



使用自动针线松线装置，将空线环变细更易于剪切，能流畅快速的剪切空线环，减少缝纫线的使用量。


M900 Series

M932/KH8B,KH8C/DD3A: 安全缝缝纫机

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)	针号	标准装备
①②	基本缝	中等	M932-38	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7	5.5	7,000	DCx27 #14(90)	LC: 气压式集尘装置 PL: 抬压脚装置 SC: 松线装置 ※仅限于KH8C
			M932-70			5	5					DCx27 #21(130)	
		极厚	M932-86			5	6	5.3	0.6-1.3		5,500	DCx27 #21(130)	
③	三针多功能	中等	M932-355	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #11(75)	

M952/KS8B,KS8C/DD3A: 包边缝缝纫机/加带

线迹	用途	布料厚度	型 号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚 抬升量 (mm)	最高转速 (sti/min)	针号	标准装备
④⑤	基本缝	中等	M952-13	2	4	2	4 (5)	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	DCx27 #9(65)	LC: 气压式集尘装置 PL: 抬压脚装置 SC: 松线装置 ※仅限于KS8C
			M952-13H				4 (5) (7)						
		薄~中等	M952-52				4 (5)				7,000		
			M952-52H								6,000		

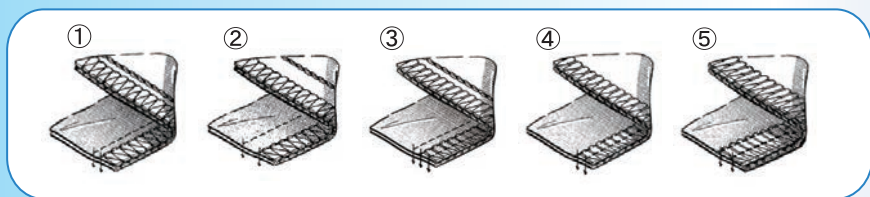

株式会社飞马

5-7-2 Sagisu Fukushima-ku, Osaka 553-0002 Japan TEL: +81-6-6458-4739 FAX: +81-6-6454-8785


PEGASUS (TIANJIN) SEWING MACHINE CO., LTD. (Tianjin, China)
TEL: 86-22-2397-1931 FAX: 86-22-2397-1927

PEGASUS EUROPA GmbH (Kaiserslautern, Germany)
TEL: 49-631-371-0990 FAX: 49-631-371-0994-0

PEGASUS CORPORATION OF AMERICA (Miami, U.S.A.)
TEL: 1-305-468-9780 FAX: 1-305-468-9781

PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD. (Singapore)
TEL: 65-6296-3638 FAX: 65-6297-2353

PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO., LTD. (Hai Duong, Vietnam)
TEL: 84-320-357-0271 FAX: 84-320-357-0270



<https://www.pegasus.co.jp/>

* 规格及外观如有更改, 恕不另行通知。

* 请于使用之前务必阅读操作说明书。

* 照片仅供参考, 可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。

©2021 PEGASUS CO., LTD. Catalog No. 103134 January 2024