

M900 系列 搭载直驱电机



PEGASUS®

原装
直驱电机

D222 系列


节能型

D232 系列

伺服型




强劲!!

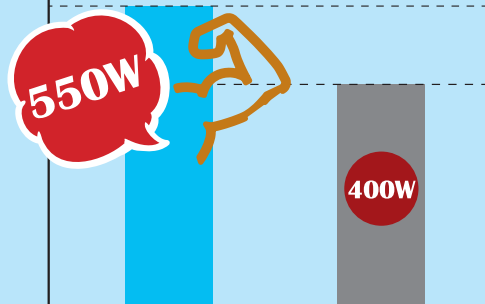

PEGASUS
D222.D232

普通离合电机

省电!!

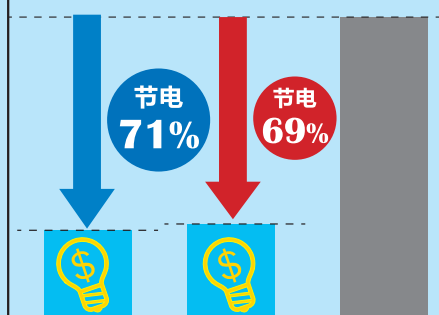

PEGASUS
D232

PEGASUS
D222

普通离合电机

※缝纫机的转速为5,000 sti/min, 在间歇运转的情况下 (运行2秒, 停止2秒)。



Point 搭载直驱电机

● 飞马原装电机

由飞马设计与制造。

飞马原装

● CE 认证

符合EU规格。



● 人性化设计

- 操作简便快捷。
- 电机结构。
 - 电机内线圈采用密闭式
 - 防尘和降温
 - 无连接
 - 直接传动, 安装简便
- 高输出功率, 550W。

外观设计
专利

● 规格

	D222	D232
最高转数 (sti/min)	6,500 [※]	7,000 [※]
装置	PL,LC,KS,KH	PL,LC,TK, KS,KH,AS

※请参照系列型号表

M900/D222·D232 系列



PEGASUS®

M922/D222·D232: 双线环缝纫机

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚 抬升量 (mm)	最高转速		针号	标准配置	1) 选择装备	备注
											D222 (sti/min)	D232 (sti/min)				
①	加带	薄~中等	M922-02x250-24	2	4	5	-	3.7	0.7-1.7	3.5	6,000	6,000	DCx27 #14(90)	卷边器 24mm(6)	TK/PL/LC	

M932/D222·D232: 安全缝缝纫机

1) TK装置(气动式) 仅适用于D232系列


线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚 抬升量 (mm)	最高转速		针号	标准配置	1) 选择装备	备注
											D222 (sti/min)	D232 (sti/min)				
②③	基本缝	中等	M932-38-3x4	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,500	7,000	DCx27 #14(90)		TK/KH/ PL/LC	
			M932-70-5x5			5	5									
		极厚	M932-86-5x6			5	6	5.3	0.6-1.3		5,500	5,500	DCx27 #21(130)	牵引式压脚		
④	缝褶用	薄~中等	M932-48-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.5			DCx27 #14(90)	打皱装置	TK/KH/LC	
⑤	缝褶/ 缝管筒用	薄~中等	M932-48P2-3x4	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5	5,000	5,000	DCx27 #14(90)	打皱装置 卷边器 25mm	TK/LC	
⑥	三针多功能	中等	M932-355-3x2x4	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,000	6,000	DCx27 #11(75)		TK/KH/ PL/LC	
⑦	加U形带	中等	M932-551-5x2.5x3.5	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7-1.7	5.5			DCx27 #11(75)			TK/PL/LC

M952/D222·D232: 包边缝缝纫机

1) TK装置(气动式) 仅适用于D232系列

线迹	用途	布料厚度	型 号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚 抬升量 (mm)	最高转速		针号	标准配置	1) 选择装备	备 注
											D222 (sti/min)	D232 (sti/min)				
⑧	下摆暗缝	薄~中等	M952-01-4	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7	5.5			DCx27 #9(65)	摆缝导向(40mm)	KS/PL/LC	
⑨⑩	基本缝	薄~中等	M952-17-4	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7	5.5			6,500	7,000	DCx27 #9(65)	
			M952-13-2x4	2	4	2					6,000	6,000	附插入松紧带压			
			M952-13-2x5				5									
			M952-13H-2x4				4									
			M952-13H-2x5				5									
			M952-13H-2x7				7									
			M952-52-2x4				4									
			M952-52-2x5				5									
			M952-52H-2x4				4									
			M952-52H-2x5				5									
		极厚	M952-23B-2.5x4.5	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6,500	6,500	DCx27 #14(90)		KS/PL/LC	
⑪	卷边缝	薄	M952-16S2-1.5	1	3	-	1.5	3.7	0.7-1.7	5.5	6,500	7,000	DCx27 #11(75)		KS/PL/LC	
⑫⑬	倒回缝	薄~中等	M952-180-4	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7	5.5	6,500	7,000	DCx27 #9(65)	倒回缝装置(BT9B)	KS(LC)	
			M952-181-2x4	2	4	2		4.8		倒回缝装置(BT9C)						
⑭	接布机	薄~中等	M952-90-6	1	2	-	6	6.2	0.7-1.7	3	5,000	5,000	DCx27 #14(90)	宽度刀	PL/LC	

1) TK装置(气动式) 仅适用于D232系列

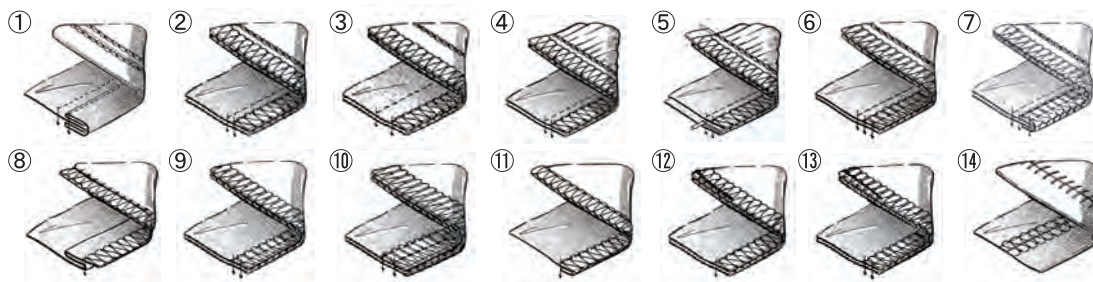

株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2

电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

<https://www.pegasus.co.jp/>

※ 此产品介绍所记载机种的规格、外观有因改良而不事先预告就进行变更的可能。

© 2019 PEGASUS CO., LTD
Catalog No. 103123 Produced April 2023

