

MX 系列

搭载直驱电机



PEGASUS®

D222 系列

节能型

D232 系列

伺服型


**飞马
原装**

**人性化
设计**

**CE
认证**




强劲!!

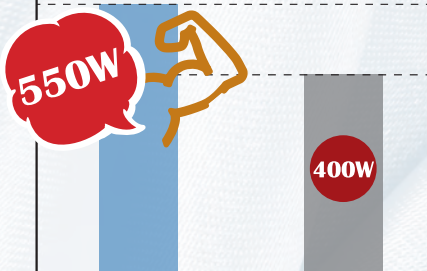

PEGASUS
D222.D232

普通离合电机

省电!!

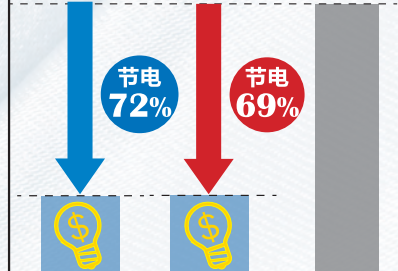

PEGASUS
D232

PEGASUS
D222

普通离合电机

※缝纫机的转速为5,000 sti/min, 在间歇运转的情况下 (运行2秒, 停止2秒)。

搭载直驱电机

● 飞马原装电机

由飞马设计与制造。

飞马原装

● CE 认证

符合EU规格。

CE

● 人性化设计

- 操作简便快捷。
- 电机结构。
 - 电机内线圈采用密闭式 - 防尘和降温
 - 无连接 - 直接传动, 安装简便
- 高输出功率, 550W。

**外观设计
专利**

● 规格

	D222	D232
最高转数 (sti/min)	6,500 *	8,000 *
装置	PL,LC,KS,KH	PL,LC,TK,KS,KH,AS


※请参照系列型号表

从薄料到厚料均可对应。
性价比出众。

通过调整压脚轴的位置，可适应各类面料和各种工序，得到出色的缝制效果。



上位置



下位置

与原机器的零件通用，设备更换更加便捷。

可装备飞马EX系列的针位组、台板和省力装置，设备得到有效利用，实现了成本的降低。




MX3200/D222·D232：安全缝缝纫机

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚抬升量 (mm)	最高转速		针号	标准配置	选择装备	备注
											D222 (sti/min)	D232 (sti/min)				
①②	基本缝	薄~中等	MX3216-02/223	2	5	3	4	3.8	0.7-2.0	5	6,500	7,500	DCx27 #11(75)	牵引式压脚	KH/PL/LC	
		中~厚等	MX3216-03/333			3	4			5.5	6,500	7,000	DCx27 #14(90)			
			MX3244-03/333			5	5						DCx27 #11(75)			
		厚~极厚等	MX3216-A04/435	3	6	3+2	4			7	6,500	6,500	DCx27 #21(130)			
③	缝褶用	薄~中等	MX3216-42/233	2	5	5	6	5	0.8-1.5	5	6,500	7,000	DCx27 #14(90)	打皱装置	KH/LC	

M5200/D222·D232：包边缝缝纫机

线迹	用途	布料厚度	型号	针数	线数	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大缝距 (mm)	差动比	压脚 抬升量 (mm)	最高转速		针号	标准配置	1) 选择装备	备注		
											D222 (sti/min)	D232 (sti/min)						
⑥	下摆暗缝	薄~中等	MX5205-12/223	1	3	-	4	3.8	0.7-2.0	5.5	6,500	8,000	DCx27 #9(65)	摆缝导向	KS/PL/ LC			
④	基本缝	薄~中等	MX5204-02/233	1	3	-	4	3.8	0.7-2.0	5	6,500	8,000	DCx27 #9(65)					
⑤		中~厚等	MX5214-M03/333 MX5214-03/333	2	4	2	4			5.5	6,500	7,500					TK/KS/ PL/LC	
							5											
							3											
	4																	
		5																
④⑥	基本缝/ 下摆暗缝	薄~中等	MX5204-02H/223	1	3	-	4	3.8	0.7-2.0	5.5	6,500	8,000	DCx27 #9(65)	摆缝导向	KS/PL/ LC			
⑦	卷边缝	薄~中等	MX5204-32R2/223L	1	3	-	1.5	3.2	0.7-2.0	5	6,500	8,000	DCx27 #11(75)					
⑤⑧	加带	中~厚等	MX5214-M53/333	2	4	2	4	3.2	0.7-2.4	5.5	6,500	7,500	DCx27 #9(65)	肩条导向（组） 附插入松紧带压	TK/ PL/LC/ KH(2X7)	基本缝与上滚条 兼用		
			MX5214-53/633				5			6	6,500	6,500	DCx27 #9(65)					
							4										DCx27 #11(75)	
							5											
		7																
		厚~极厚等	MX5214-54/443				4	2.4	1.1-3.8	7			DCx27 #11(75)					
⑨	倒回缝	薄~中等	MX5204-82/233	1	3	-	4	3.8	0.7-2.0	4.5	6,500	8,000	DCx27 #9(65)	BT	KS/LC			

1) TK装置(气动式) 仅适用于D232系列

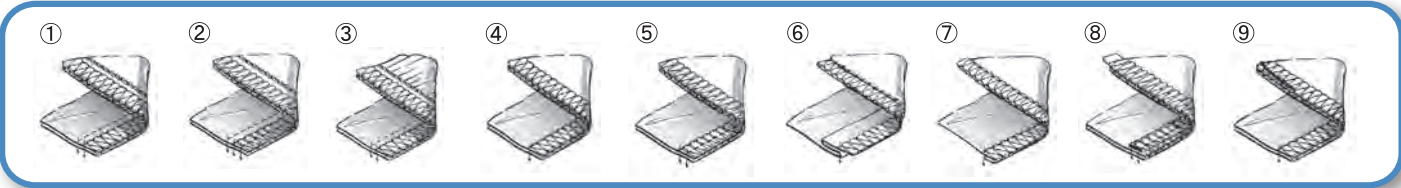

株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2 电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

* 规格及外观如有更改，恕不另行通知。
* 请于使用之前务必阅读操作说明书。
* 照片仅供参考，可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。

