搭载直驱电机

PEGASUS

D322 系列 节能型
D332 系列 伺服型

W500PC 系列
平方头式偏平缝绷缝机

D322 系列 节能型
D332 系列 伺服型

W600PCH 系列
小方头式偏平缝绷缝机

W500PC, W600PCH / D322, D332 系列

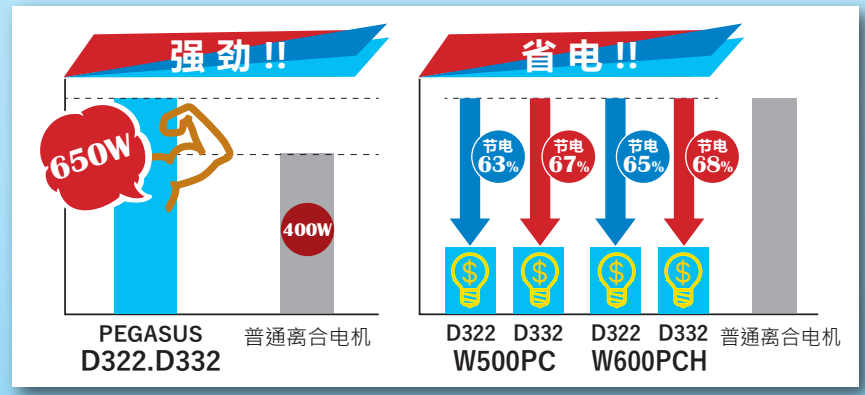

※缝纫机的转数为4,000 sti/min, 在间歇运转的情况下（运行2秒, 停止2秒）。

Point 1

搭载直驱电机

飞马原装电机
由飞马设计与制造。

飞马原装

CE 认证
符合EU规格。

CE

人性化设计
- 操作简便快捷。
- 电机结构。
  - 电机内线圈采用密闭式
    -防尘和降温
  - 无连接
    -直接传动，安装简便
- 高输出功率，650W。
- 按下按钮的同时转动手轮，可轻松变更停针位置。（仅D332系列适用）

外观设计专利

Point 2 将机油污染阻挡在外!!

「针棒」以及「弯针轴※仅W600PCH系列」处通过安装特殊形状的油封，发挥了良好的防油效果。防止机油泄漏、机油飞溅等问题。并且油封的更换维护非常简单。





※照片为W600PCH系列

eco

该功能改善了缝制品沾染油污的情况，大大减少了油污清洁剂的使用。该款缝纫机改善了作业环境，有利于地球环保。

Point 3 剪线装置(电动式/气动式)

只需踩绷缝机的踏板，就能简单剪线。缝完后无需剪刀剪线，使作业效率大幅提高。
(仅D332系列适用)

●上饰线剪切装置



可以同时剪断针线、弯针线以及上装饰线。特别是节省了在需要上装饰线的工序中麻烦的剪上装 饰线的操作，大幅度提高了工作效率。

●下线剪切装置



可以剪断针线、弯针线。

● W500PC/D322,D332：平方头式偏平缝绷缝机

线迹	用途	型号	针数	线数	针距 (mm)	最高转数 (sti/min) D322	最高转数 (sti/min) D332	标准配置	电机 D322	电机 D332	备注
①② ③④ ⑤⑥	基本缝 (锁边缝) (腰部加圆橡筋)	W562PC-01G	2	3•4	3.2•4.0	5,000	5,000	摆缝导向 锁边导向		UT	
			3	4•5	4.8•5.6•6.4						
⑫⑬		W562PC-01D	4	5•6	6.0	4,200	4,200				
⑦⑧	松紧带滚边用	W562PC-02G	2	3•4	3.2•4.0	5,000	5,000	有滚边台 松紧带台			TK(选择装备)
			3	4•5	4.8•5.6•6.4						
		W562PCB-23B	2	3•4	5.6	4,000	4,000				
⑨⑩	缝花边松紧带用	W562PC-05C	2	3•4	3.2•4.0•4.8	5,000	5,500 (附带MD 5000)	FT	LC	LC	MD.TK(选择装备)
			3	4•5	5.6•6.4						

● W600PCH/D322,D332：小方头式偏平缝绷缝机

线迹	用途	型号	针数	线数	针距 (mm)	最高转数 (sti/min) D322	最高转数 (sti/min) D332	标准配置	电机 D322	电机 D332	备注
①② ③④ ⑤⑥	基本缝 (锁边缝) (腰部加圆橡筋)	W662PCH-01G	2	3•4	3.2•4.0•4.8	5,000	5,500	摆缝导向 锁边导向		UT	RP(选择装备)
			3	4•5	5.6•6.4						
⑪	一般圆形 松紧带缝纫用	W662PCH-33A	3	4•5	5.6•6.4	5,000	5,000	FT.RP	LC	UT.LC	
③④	摆缝	W662PCH-35B	2	3•4	4.0•4.8	5,000	5,000	FT	LC	UT.LC	RP(选择装备)
			3	4•5	5.6•6.4						

UT: UT2R电动式剪线装置. UT3R气动式剪线装置　LC: 气压式集尘装置　FT: 布料边剪切装置　MD: 尺寸计量装置　TK: 布条/空线环剪切装置　RP: 拉布滚筒装置

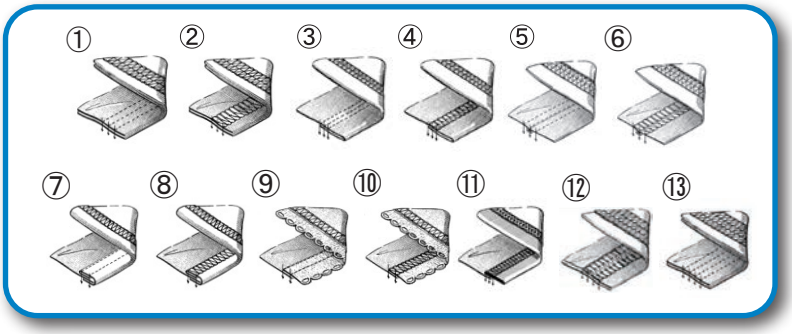

● 规格

	最高转数 (sti/min)	输出功率 (W)	装置
节能型D322	5,000 ※	650	LC
伺服型D332	5,000 ※	650	UT,LC

※请参照系列型号表

株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2
电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

*规格及外观如有更改，恕不另行通知。
*请于使用之前务必阅读操作说明书。
*照片仅供参考，可能与实际使用条件存在部分差异。 一部分选项包含其中。

©2019 PEGASUS CO., LTD.

Catalog No. 103120 January 2024