




PEGASUS

芯智造 新风尚

M900neo

DP22 Series DP32 Series

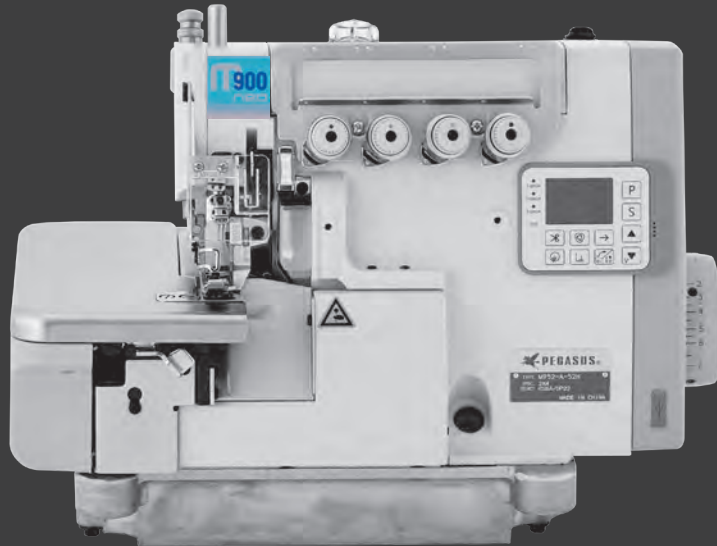

芯智造 新风尚

M900neo

DP22 Series DP32 Series

嵌入式智能一体机

安全缝缝纫机 包缝缝纫机



DP32 Series



DP22 Series

内置直驱电机
操作面板与电控箱智能集成


嵌入式智能一体机

安全缝缝纫机 包缝缝纫机

Intelligently integrated
Smart & Stylish!

开箱后马上就能使用

直驱电机、电控箱、操作面板
与缝纫机智能集成，大幅减少安装工时。

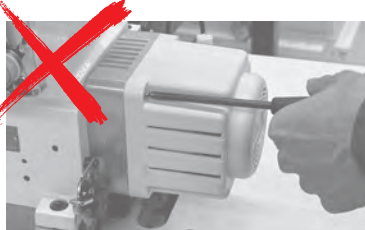

电机等
不需要安装

符合EU标准

最高转速
7,000sti/min

OUT OF THE BOX
OOTB



Block oil stain!
阻挡油污

保护缝制品
不受油污污染

节能·省气
减少使用量

面料感应光眼

DP32





感应到面料
后压脚
自动抬升

面料送出后，自动剪线

LED照明

2色5段调节，照亮落针处。
※DP22仅1色




USB接口




省气功能

DP32 仅在需要剪切面料和缝线时吸风，

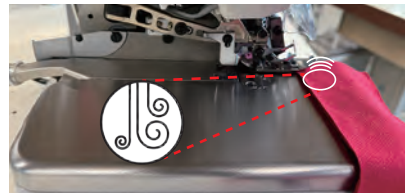

吸风 ON 缝纫前

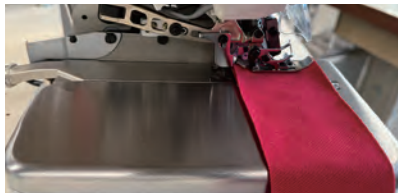

吸风 OFF 缝纫中



吸风 ON 缝纫后

用气量大幅减少，工厂整体能耗成本降低，减轻环境负荷，降低成本。

智能配件 助力安心缝制



3处安全光眼 DP32

光眼感知到相关机构没有正确复位时，缝纫机不会启动。
可防止误操作，保护操作者安全，避免机器故障。

护眼开关光眼



缝台开关光眼



压脚臂开关光眼



多语言操作指导 DP32

多国语言的语音指导与操作面板的
文字提示，让您流畅操作。

语音指导(8国语言)

中文、英语、土耳其语、
西班牙语、孟加拉语、越南语、
葡萄牙语、印度尼西亚语

操作面板显示 (3国语言)



英语



中文



土耳其语

			多语言	光眼	LED照明	侧吸风空线 环剪切装置	下吸风空线 环剪切装置	布带空线环剪 切装置(自动)	自动针线 松线装置	省气	抬压脚装置	气动集尘器
DP22	M932		---	---	☐	---	---	---	---	---	---	---
	M952		---	---	☐	---	---	---	---	---	---	---
	M922		---	---	☐	---	---	---	---	---	---	---
DP32	M932	KH8A	---	---	☐	---	☐	---	---	---	☐	☐
	M952	KS8A	---	---	☐	☐	---	---	---	---	☐	☐
	M932	KH8D	☐	☐	☐	---	☐	---	---	☐	☐	☐
		KH8E	☐	☐	☐	---	☐	---	☐	☐	☐	☐
	M952	KS8D	☐	☐	☐	☐	---	---	---	☐	☐	☐
		KS8E	☐	☐	☐	☐	---	---	☐	☐	☐	☐
	M952	AT8G	☐	☐	☐	---	---	☐	---	☐	☐	☐
		AT6G	☐	☐	☐	---	---	☐	---	---	☐	---
	M922	AT6G	☐	☐	☐	---	---	☐	---	---	☐	---

□标配

嵌入式智能一体机

安全缝缝纫机 包缝缝纫机

M900-A/DP22 系列子型号规格表

M932-A/DP22

用 途	布料厚度	子型号	针数 (根)	线数 (根)	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大主送布 牙运动量 (mm)	差动比	压脚抬 升量 (mm)	最高 缝纫速度 (针/分)	备 注
一般缝纫用	中厚	M932-A-38/DP22	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	中厚	M932-A-44/DP22	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	中厚	M932-A-70/DP22	2	5	5	5	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	厚	M932-A-86/DP22	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	5.5	5500	附牵引式压脚,牛仔用
	极厚	M932-A-86H/DP22	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	7.0	5500	附牵引式压脚,牛仔用
缝褶用	薄-中厚	M932-A-48/DP22	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.5	5500	KH8A 没有设定
缝褶·缝管筒用	薄-中厚	M932-A-48P2/DP22	2	5	3	4	3.3	1-2.8	5.0	5000	KH8A 没有设定
一般缝纫三针 多功能缝纫机	中厚	M932-A-355/DP22	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	6000	针脚形式 401,401+514,516,514,504
	中厚	M932-A-551/DP22	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	6000	U 型带子用 KH8A 没有设定



M900-A/DP32 系列子型号规格表

M932-A/DP32

用 途	布料厚度	子型号	针数 (根)	线数 (根)	针距 (mm)	链幅 (mm)	最大主送布 牙运动量 (mm)	差动比	压脚抬 升量 (mm)	最高 缝纫速度 (针/分)	备 注
一般缝纫用	中厚	M932-A-38/DP32	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	中厚	M932-A-44/DP32	2	5	3	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	中厚	M932-A-70/DP32	2	5	5	5	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	厚	M932-A-86/DP32	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	5.5	5500	附牵引式压脚,牛仔用
	极厚	M932-A-86H/DP32	2	5	5	6	5.3	0.6-1.3	7.0	5500	附牵引式压脚,牛仔用
一般缝纫三针 多功能缝纫机	中厚	M932-A-355/DP32	3	6	3+2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	6000	针脚形式 401,401+514,516,514,504
	中厚	M932-A-551/DP32	3	6	5+2.5	3.5	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	6000	U 型带子用



M952-A/DP22

下摆暗缝用	薄-中厚	M952-A-01/DP22	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
一般缝纫用	薄-中厚	M952-A-13/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	7000	压脚带滚条导向
						5					
一般缝纫用	中厚-厚	M952-A-13H/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	6000	压脚带滚条导向 链幅7(mm) KH9K 没有设定
						5					
						7					
卷边缝用	薄	M952-A-16S2/DP22	1	3	-	1.5	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
一般缝纫用	薄-中厚	M952-A-17/DP22	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	极厚	M952-A-23B/DP22	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6500	
	薄-中厚	M952-A-52/DP22	2	4	2	3	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	7000	压脚带滚条导向
						4					
						5					
	中厚-厚	M952-A-52H/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	6000	压脚带滚条导向
						5					
接布机	薄-中厚	M952-A-90/DP22	1	2	-	6	6.2	1	3	5000	KS8A 没有设定
倒回缝	薄-中厚	M952-A-180/DP22	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	倒回缝 (BT9B)
	薄-中厚	M952-A-181/DP22	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	4.8	7000	倒回缝 (BT9C)

M952-A/DP32

一般缝纫用	薄-中厚	M952-A-13/DP32	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	7000	压脚带滚条导向
						5					
一般缝纫用	中厚-厚	M952-A-13H/DP32	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	6000	压脚带滚条导向
						5					
						7					
卷边缝用	薄	M952-A-16S2/DP32	1	3	-	1.5	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
一般缝纫用	薄-中厚	M952-A-17/DP32	1	3	-	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	5.5	7000	
	极厚	M952-A-23B/DP32	2	4	2.5	4.5	2.7	1.2-3.5	7	6500	
	薄-中厚	M952-A-52/DP32	2	4	2	3	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	7000	压脚带滚条导向
						4					
	中厚-厚	M952-A-52H/DP32	2	4	2	4	3.7	0.7-1.7 参考注1	6	6000	压脚带滚条导向
						5					
接布机	薄-中厚	M952-A-90/DP32	1	2	-	6	6.2	1	3	5000	

M922-A/DP32

加带	薄-中厚	M922-A-02/DP32	2	4	5	-	3.7	0.7-1.7 参考注2	3.5	6000	
----	------	----------------	---	---	---	---	-----	-----------------	-----	------	--

注1) 差动比大于1:7时, 主送布牙运动量请设定在2.9MM以下。(最大差动比为1:2时, 差动调节杆以刻度6为上限)
注2) 最大主送布牙运动量可达2.9MM, 差动比可为1:2, 此时, 差动调节杆上限为刻度6。
注3) DP32可安装KH8D、KH8E、AT6G或AT8G。

M9000 neo

New trend with

飞马（天津）缝纫机有限公司

天津市西青经济开发区兴华道26号

电话：86-22-2397-1931 传真：86-22-2397-1927

<https://www.pegasus.co.jp/>



※规格及外观如有更改，恕不另行通知。

※请于使用之前务必阅读操作说明书。

※照片仅供参考，可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。

© 2025 PEGASUS CO., LTD. Catalog NO.103304 May 2025