

# W200P Series



## Increases efficiency with the slim cylinder bed

Equipped with a smaller cylinder bed to increase ease of operation dramatically. Thanks to the small cylinder bed of 177 mm circumference, these series are most suitable for sewing small cylindrical goods such as arm holes and/or neck openings on children's wear. The distance from the end of the cylinder bed to the needle drop hole is shortened to increase operational efficiency.

### ●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

## 在于细条的小方头凝缩了超越的机制。

沿袭W系列的先进功能,把小方头的圆周变为177mm细条化。过去不容易缝纫的童装等细小筒状缝纫工序,经过轻便的布料处理能顺利地进行。

### ●防油

在各处配备密封圈,可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中,即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

## スリムなシリンダーベッドで作業効率をアップ!

シリンダーベッドの円周が177mmとスリムになり、これまで縫いづらかった子供服のアームホールや首回りなど、小さな筒物もクタクタ縫製することが可能になりました。さらにシリンダーベッド・エンドから針落ちまでの長さを短くすることで、生地さばきもラクになり、作業効率のアップを実現します。

### ●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

## Display cases / 示例 / 表示例

W264P- **01C** **B** X **3** **56** / **UT**

- ① Subclass / 型号 / サブクラス
- ② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状  
A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています  
B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています  
C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています
- ③ No. of needles / 针数(根) / 针数(本)
- ④ Needle space / 针幅 / 针幅
- ⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

### Common specifications


Small cylinder bed, interlock stitch machine  
Stitch length adjustment : Dial  
Differential feed ratio adjustment :  
Lever that can be adjusted intermittently during sewing  
Maximum speed : 5,000 sti/min  
Lubrication : Fully-automatic

### 共通規格

小径小方头式偏平缝绉缝机  
针脚长度的调节: 旋钮式  
差动比的调节: 间歇于杆式  
最高转速: 5,000 sti/min  
供油方式: 完全自动供油

### 共通仕様

小径シリンダーベッド型偏平縫いミシン  
縫い目長さの調節: ダイヤル式  
差動比の調節: インターミテントレバー式  
最高回転数: 5,000 sti/min  
給油方式: 完全自動給油

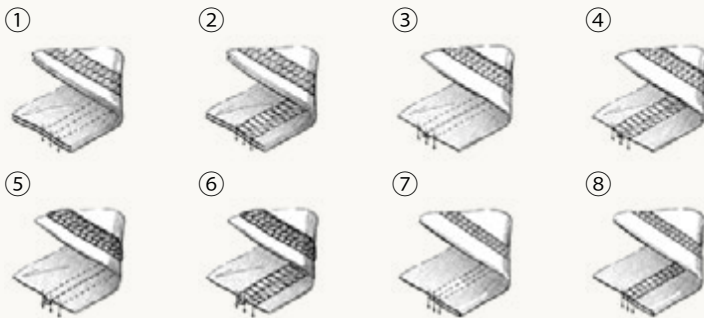

		Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考						
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	W264P-01C	B	2	4	3.2	5,000	Option : UT,PL,MS,Binder 选择设备 : UT,PL,MS,有滾边 オプション : UT,PL,MS,バインダー
						4.0		
						4.8		
						5.6		
						6.4		
		W264P-01N	C	3	5	5.6	5,000	Option: UT,PL,Binder 选择设备: UT,PL,有滾边 オプション: UT,PL,バインダー
③ ④	Covering 锁边縫 カバリング	W264P-03F	B	2	4	4.0	5,000	Accessories : Covering guide Option : UT,PL,MS Remarks : Flattening over overlock seams 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 全部折倒 標準装備 : カバリングガイド オプション: UT,PL,MS 備考 : オーバー縫目のカバリング(つぶし) 専用
						4.8		
						5.6		
						6.4		
⑤ ⑥		W264P-03G	B	2	4	4.0	5,000	Accessories : Covering guide Option : UT,PL,MS Remarks : Folding over overlock seams 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 半边折倒 標準装備 : カバリングガイド オプション: UT,PL,MS 備考 : オーバー縫目のカバリング(倒し) 専用
						4.8		
						5.6		
						6.4		
⑦ ⑧	Hemming 摆縫 裾伏せ	W264P-08A	B	2	4	4.0	5,000	Accessories : Hemming guide Option : UT,PL,MS Remarks : For narrow hem 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 折返边/窄幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT,PL,MS 備考 : 折り返し幅/狭幅
						4.8		
						5.6		
						6.4		
			C	2	4	4.0	5,000	Accessories : Hemming guide Option : UT,PL Remarks : For narrow hem 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL 備考 : 折返边/窄幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT,PL 備考 : 折り返し幅/狭幅
						4.8		
						5.6		
						6.4		
		W264P-08B	B	2	4	3.2	5,000	Accessories : Hemming guide,Presser foot auxiliary plate Option : UT,PL,MS Remarks : For wide hem 標準装備 : 锁边导向、押脚補助板 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 折返边/宽幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド、押え補助板 オプション : UT,PL,MS 備考 : 折り返し幅/広幅用
						4.0		
						4.8		
						5.6		
						6.4		
			C	2	4	4.0	5,000	Accessories : Hemming guide,Presser foot auxiliary plate Option : UT,PL Remarks : For wide hem 標準装備 : 锁边导向、押脚補助板 选择设备 : UT,PL 備考 : 折返边/宽幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド、押え補助板 オプション : UT,PL 備考 : 折り返し幅/広幅用
						4.8		
						5.6		
						6.4		
		W264P-08M	C	3	5	5.6	5,000	Accessories : Hemming guide Option : UT,PL Remarks : For light weight fabrics 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL 備考 : 薄布料专用縫纫机 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT,PL 備考 : 薄物専用機
		W264P-35B	B	2	4	4.8	4,500	Accessories : Hemming guide,Presser foot auxiliary plate,FT Option : UT,PL,MS 標準装備 : 锁边导向、押脚補助板,FT 选择设备 : UT,PL,MS 標準装備 : 伏せ縫いガイド、押え補助板,FT オプション : UT,PL,MS
						5.6		
						6.4		
		W264P-35N	B	2	4	4.8	4,500	Accessories : Hemming guide,Presser foot auxiliary plate,FT Option : UT,PL,MS Remarks : For light weight fabrics 標準装備 : 锁边导向、押脚補助板,FT 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 薄布料专用縫纫机 標準装備 : 伏せ縫いガイド、押え補助板,FT オプション : UT,PL,MS 備考 : 薄物専用機
						5.6		

# WT200P Series

Features the independently driven top feed mechanism as well as all the features of the widely-acclaimed W series.

In addition, a new mechanism is introduced to increase efficiency.

With the independently driven top and bottom feeds, a larger differential feed ratio can be obtained. This provides greater feeding efficiency, eliminating seam jamming and/or skip stitching on cross seam sections produced by overlapped seams. Thus beautiful bottom hemming is performed.

### ●Oil Barrier


The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

沿袭 W 系列的全部特征，并新增加独立驱动式上输送机构。确实实现了提高效率的新机构。

因为上输送・下输送的驱动各自独立，所以能保持较大的差动比，使输送效率进一步提高。因此可以解决在重逢段部的缝堵和跳线，也能实现美观的下摆折缝工序。

### ●防油

在各地配备密封圈，可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中，即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

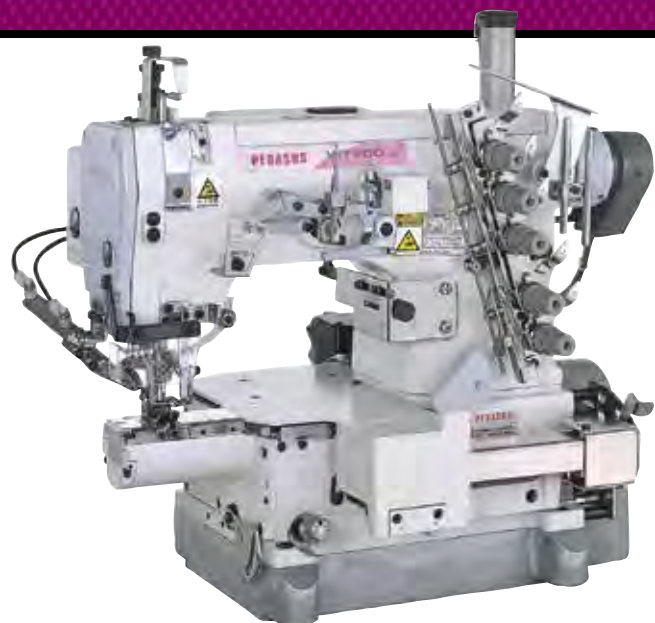

Wシリーズの特徴をそっくり受け継ぎ、さらに独立駆動式上送り機構をプラス。効率アップを実現した新機構

上送り・下送りの駆動が、それぞれに独立していますので差動比が大きくとれ、送り効率が一段とアップします。これにより、縫い重ねによる段部での縫いづまりや、目とびを解消し、裾伏せ工程も美しい仕上がりが得られます。

### ●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

## Display cases / 示例 / 表示例

WT264P - <sup>①</sup>01C <sup>②</sup>B X <sup>③</sup>3 <sup>④</sup>56 / <sup>⑤</sup>UT

① Subclass / 型号 / サブクラス

② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状

A : Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C : Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)

④ Needle space / 针幅 / 針幅

⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

### Common specifications

Variable top feed, small cylinder bed, interlockstitch machines

Stitch length adjustment : Dial

Differential feed ratio adjustment :

Lever that can be adjusted intermittently during sewing

Maximum speed : 5,000 sti/min

Lubrication : Fully-automatic

### 共通規格

差動上下送り小径小方头式

偏平縫紉縫機

针脚长度的调节：旋钮式

差动比的调节：间歇于杆式

最高转速：5,000 sti/min

供油方式：完全自动供油

### 共通仕様

差動上下送り小径シリンダーベッド型


偏平縫いミシン

縫い目長さの調節：ダイヤル式

差動比の調節：インターミテントレバー式

最高回転数：5,000 sti/min

給油方式：完全自動給油

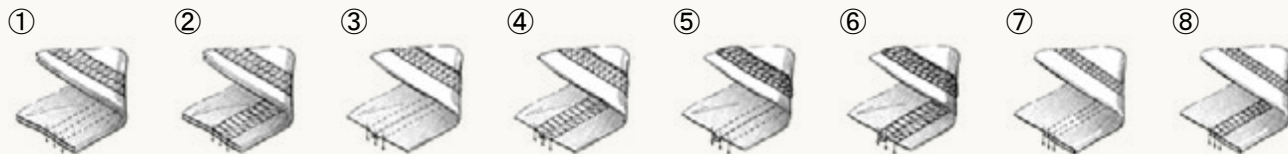

											Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考										
① ②	Plain seaming 基本縫 地縫い	WT264P-01C	B	2	4	3.2	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Option : UT,PL,MS,Binder 选择设备 : UT,PL,MS,有滚边 オプション : UT,PL,MS,バインダー											
						4.0															
				4.8																	
			3	5	5.6																
					6.4																
				WT264P-01E	B	2					4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories : Fabric guide Option : UT,PL,MS,Binder 標準装備 : 面料导向 选择设备 : UT,PL,MS,有滚边 標準装備 : 布案内 オプション : UT,PL,MS,バインダー					
		5.6																			
		6.4																			
		3	5	5.6																	
6.4																					
WT264P-01N	C		3	5	5.6	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Option : UT,PL,Binder Remarks : For light weight fabrics 选择设备 : UT,PL,有滚边 備考 : 薄布料专用缝纫机 オプション : UT,PL,バインダー 備考 : 薄物専用機												
③ ④ ⑤ ⑥	Covering 锁边缝 カバリング	WT264P-03F	B	2	4	4.0	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories : Covering guide Option : UT,PL,MS Remarks : Flattening out overlock seams 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 全部折倒 標準装備 : カバリングガイド オプション : UT,PL,MS 備考 : オーバー縫目のカバリング(つぶし)専用											
						4.8															
				5.6																	
			3	5	6.4																
					4.0																
				C	2	4					4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories : Covering guide Option : UT,PL Remarks : Flattening out overlock seams 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL 備考 : 全部折倒 標準装備 : カバリングガイド オプション : UT,PL 備考 : オーバー縫目のカバリング(つぶし)専用						
		5.6																			
		6.4																			
		3	5	6.4																	
				4.0																	
			WT264P-03G	B	2	4	4.0	1.0 - 4.0	4.0		5,000					Accessories : Covering guide Option : UT,PL,MS Remarks : Folding over overlock seams 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 半边折倒 標準装備 : カバリングガイド オプション : UT,PL,MS 備考 : オーバー縫目のカバリング(倒し)専用					
		4.8																			
		5.6																			
		3	5	6.4																	
				4.0																	
			C	2	4	4.8	1.0 - 4.0					4.0	5,000	Accessories : Hemming guide Option : UT,PL,MS Remarks : For narrow hem 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 折返边/窄幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT,PL,MS 備考 : 折り返し幅/狭幅用							
		5.6																			
		6.4																			
3	5	6.4																			
		4.0																			
	WT264P-08A	B	2	4	4.8	1.0 - 4.0		4.0	5,000	Accessories : Hemming guide Option : UT,PL Remarks : For narrow hem 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL 備考 : 折返边/窄幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT,PL 備考 : 折り返し幅/狭幅用											
5.6																					
6.4																					
3	5	6.4																			
		4.0																			
	C	2	4	4.8	1.0 - 4.0		4.0				5,000	Accessories : Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option : UT,PL,MS Remarks : For wide hem 標準装備 : 锁边导向, 押脚補助板 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 折返边/宽幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド, 押え補助板 オプション : UT,PL,MS 備考 : 折り返し幅/広幅用									
5.6																					
6.4																					
3	5	6.4																			
		4.0																			
	WT264P-08B	B	2	4		4.0		1.0 - 4.0	4.0				5,000		Accessories : Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option : UT,PL Remarks : For wide hem 標準装備 : 锁边导向, 押脚補助板 选择设备 : UT,PL 備考 : 折返边/宽幅用 標準装備 : 伏せ縫いガイド, 押え補助板 オプション : UT,PL 備考 : 折り返し幅/広幅用						
4.8																					
5.6																					
3	5	6.4																			
		4.0																			
	C	2	4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	5,000				Accessories : Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option : UT,PL Remarks : For light weight fabrics 標準装備 : 锁边导向, 押脚補助板 选择设备 : UT,PL 備考 : 薄布料专用缝纫机 標準装備 : 伏せ縫いガイド, 押え補助板 オプション : UT,PL 備考 : 薄物専用機										
5.6																					
6.4																					
3	5	6.4																			
		4.0																			
	WT264P-08M	C	3	5				5.6	1.0 - 4.0	4.0			5,000	Accessories : Hemming guide Option : UT,PL Remarks : For light weight fabrics 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT,PL 備考 : 薄布料专用缝纫机 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT,PL 備考 : 薄物専用機							
⑦ ⑧	Hemming 摆缝 裾伏せ	WT264P-08N	C	3	5	5.6	1.0 - 4.0	4.0	5,000	Accessories : Hemming guide, Presser foot auxiliary plate Option : UT,PL Remarks : For light weight fabrics 標準装備 : 锁边导向, 押脚補助板 选择设备 : UT,PL 備考 : 薄布料专用缝纫机 標準装備 : 伏せ縫いガイド, 押え補助板 オプション : UT,PL 備考 : 薄物専用機											
													WT264P-35B	B		2	4	4.0	1.0 - 4.0	4.0	4,500
												4.8									
												5.6									
												3	5	6.4							
														4.0							
WT264P-35N	B	2	4	4.8	1.0 - 4.0	4.0	4,500	Accessories : Hemming guide, Presser foot auxiliary plate,FT Option : UT,PL,MS Remarks : For light weight fabrics (-35N) 標準装備 : 锁边导向,押脚補助板,FT 选择设备 : UT,PL,MS 備考 : 薄布料专用缝纫机 (-35N) 標準装備 : 伏せ縫いガイド,押え補助板,FT オプション : UT,PL,MS 備考 : 薄物専用機 (-35N)													
				5.6																	
	3	5	5.6																		