

W2600(P) Series

Offers speed , safety and beautiful seam.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

※Available for only W2600P series

●You can select tight or soft stitches.

All you have to do is switch the direction in which the needle thread take-up is installed. One machine can produce both tight and soft stitches.

●Light to heavy material.

Needle bar stroke can be changed easily. So, the machine can sew from light to heavy materials.



实现了「高速度」「安全性」以及「美观的针脚」

●防油

在各地配备密封圈,可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中,即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

※只适用于W2600P系列

●选择坚实?还是选择柔和?

仅仅是变换针线打线凸轮的安装方向(上下),就可以在1台缝纫机上得到坚实的线迹和柔和的线迹。

●从薄料到厚料

针杆冲程可以变更,所以从薄料到厚料甚至宽面料都可以缝制。

「高速性」「安全性」そして「美しい縫い目」を実現させました

●オイルバリア ※W2600Pシリーズのみ

各所にオイルシールを装備することで、絶大なオイルバリア効果を発揮。ミシン稼動中はもちろん、ミシンが稼動していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

●タイト? それともソフト?

針糸繰りの取付け方向(上下)を変えるだけで、1台のミシンでタイトな縫い目またはソフトな縫い目が得られます。

●薄物から厚物まで!

針棒ストロークが変更できるようになり、薄物から厚物までさらに幅広い素材に対応できるようになりました。

Display cases / 示例 / 表示例

W2664 ¹S ²(P) - ³01G X ⁴3 ⁵56 ⁶B ⁷S / UT1B

① Additional / 附属 / 補助

S: Maximum speed : 7,000 sti/min
S: 最高转速 : 7,000 sti/min
S: 最高回転数 : 7,000 sti/min
H: High stroke (a stroke of 33.4mm)
H: 高速伸縮 (伸縮度33.4mm)
H: ハイストローク (ストローク33.4mm)

② Subclass / 型号 / サブクラス

③ No. of needles / 针数(根) / 针数 (本)

④ Needle space / 针幅 / 针幅

⑤ Type of needle plate finger

针板爪形状 / 针板爪形状
A: Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) /
适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) /
細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています
B: For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) /
适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) /
に適しています
C: Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) /
适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) /
に適しています

⑥ Thickness of needle plate / 针板爪厚 / 针板厚み

S = 2.8mm
Suitable for medium to heavy weight fabric and forms a tight seam. / 坚实的线迹 / タイツな縫い目
T = 3.3mm
Suitable for light weight fabric and forms a soft seam. / 柔和的线迹 / ソフトな縫い目

⑦ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications


Cylinder bed, interlock stitch machines
Stitch length adjustment : Dial
Differential feed ratio adjustment :
Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed : 7,000 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

小方头式偏平缝缝机
针脚长度的调节: 旋钮式
差动比的调节: 间歇杆式
最高转速: 7,000 sti/min
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

シリンダーベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節: ダイヤル式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 7,000 sti/min
給油方式: 完全自動給油

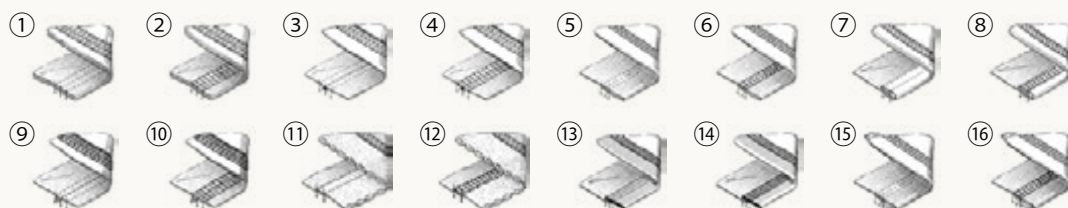

									Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
							S	H	
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering)(Hemming) 基本縫 (锁边縫) (腰部加圓橡筋) 地縫い (カバリング) (伏せ縫い)	W2664S-01G	2	3	5.6	CT	7,000	-	Accessories : Covering and hemming guide Option : UT Remarks : -01G : Wide type feed dog -01J : Narrow type feed dog 標準装備 : 摆縫导向、锁边导向 选择设备 : UT 備考 : -01G : 宽幅送布牙装备 -01J : 窄幅送布牙装备 標準装備 : カバリングガイド、伏せ縫いガイド オプション : UT 備考 : -01G : 広幅送り歯装備 -01J : 狭幅送り歯装備
		W2664P-01G	2	4	6.4				
					3.2				
					4.0				
					4.8				
			3	5	5.6	BS,BT,CT			
		6.4			BS,CT				
W2664P-01J	3	5	5.6	BS,BT					
⑦ ⑧	Binding tape 松紧带滾边用 テープ取り	W2664P-02G	2	4	3.2	BS	6,500	-	Accessories : Tape stand Option : AT,TK 標準装備 : 松紧带台 选择设备 : AT,TK 標準装備 : テープスタンド オプション : AT,TK
					4.0				
					4.8				
			3	5	5.6				
					6.4				
③ ④ ⑨ ⑩	Covering 锁边縫 カバリング	W2664P-03F	2	4	4.8	BT,CT	6,500	6,000	Accessories : Covering guide Option : UT 標準装備 : 摆縫导向 选择设备 : UT 標準装備 : カバリングガイド オプション : UT
			3	5	5.6				
					6.4				
		W2664P-03G	2	4	4.0	BS	6,500	6,000	Accessories : Covering guide Option : UT 標準装備 : 摆縫导向 选择设备 : UT 標準装備 : カバリングガイド オプション : UT
					4.8	BS,CS			
			3	5	5.6	BS,CS			
					6.4				
⑪ ⑫	Attaching elastic lace 縫花边松紧带用 レースゴム付け	W2664P-05B	2	4	3.2	BT	6,000		Accessories : FT Option : MD,TK 標準装備 : FT 选择设备 : MD,TK 標準装備 : FT オプション : MD,TK
					4.0				
			3	5	5.6	CT			
					6.4				
⑤ ⑥	Hemming 摆縫 裾伏せ	W2664P-08A	2	4	4.0	BT,CT	6,500	6,000	Accessories : Hemming guide Option : UT 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT
					4.8				
			3	5	5.6	CT			
					6.4				
		W2664P-08B	2	4	4.0	BT,CT	6,500	6,000	Accessories : Hemming guide Option : UT 標準装備 : 锁边导向 选择设备 : UT 標準装備 : 伏せ縫いガイド オプション : UT
					4.8				
			3	5	5.6	CT			
					6.4				
		W2664P-35A	2	4	4.8	BS,BT,CT	6,000	5,000	Accessories : FT,HG Option : UT,RP 標準装備 : FT,HG 选择设备 : UT,RP 標準装備 : FT,HG オプション : UT,RP
					5.6				
			3	5	6.4				
		W2664P-35B	3	5	4.8	BS,CT	6,000	5,000	Accessories : FT Option : UT,RP 標準装備 : FT 选择设备 : UT,RP 標準装備 : FT オプション : UT,RP
					5.6				
			3	5	6.4				
⑬ ⑭	Attaching flat nit elastic tubular articles 一般圓形松紧带縫纫用 丸物平ゴム入れ	W2664HP-33A	3	5	5.6	BS,CS	-	5,000	Accessories : FT,RP / Option devices : UT 標準装備 : FT,RP / 选择设备 : UT 標準装備 : FT,RP / オプション : UT
					6.4				
⑮ ⑯	Inserting elastic rings into waists of tubular goods 腰部加圓橡筋 丸物ウエストゴム入れ	W2664P-34A	2	4	4.8	CT	6,000	5,500	Accessories : FT,RP,HG Option : UT 標準装備 : FT,RP,HG 选择设备 : UT 標準装備 : FT,RP,HG オプション : UT
			3	5	5.6				
					6.4				