

W600P Series



Smaller cylinder bed includes new features designed specifically for ease of operation.

The 270mm cylinder circumference is suitable for sewing small tubular parts, such as neck openings or arm holes of children's wear. You can handle the fabric easily. Numerous subclasses available for tubular knit fabrics respond well to a wide variety of fabrics, with dramatic increase in quality, efficiency and production.

●Oil Barrier

The oil seal attached to various areas prevents oil leakage and oil splashes. This "Oil Barrier" feature completely blocks even one drop of oil leaking from the needle bar and even while the machine is stopped.

为追求使用简易而设计开发的超小方头机体的缝纫机。

机筒的外周长仅有270mm, 因此童装的领口等的筒状工序皆经轻便的布料处理, 能顺利地缝纫。专对针织产品的筒状缝纫工序的需求, 有充实的辅助功能。对于各种布料进一步专门对应, 实现了其高效率及高品质, 是一种操作性优良又更加提高生产性的机种。

●防油

在各处配备密封圈, 可以发挥极大的防油效用。不仅仅在缝纫机工作中, 即使在缝纫机停止工作的时候也可以将从针杆流出的微量的机油阻挡在外。

さらに小さいシリンダーベッド、使いやすさを追求した新設計

筒の外周がわずか270mm。子ども服の首回りなどの筒物工程も、ラクな生地さばきでスムーズに縫えます。ニット製品の筒物工程にマッチした充実のサブクラス。

様々な素材に、より専門的に対応し、高能率、高品質を実現しました。優れた操作性で生産性も一段と向上します。

●オイルバリア

各所にオイルシールを装備することで、絶大なるオイルバリア効果を発揮。ミシン稼働中はもちろん、ミシンが稼働していない時間でも、針棒等からの微量に出る油をブロックします。

Display cases / 示例 / 表示例

W664P - ① 01G ② B X ③ 3 ④ 56 / ⑤ UT

① Subclass / 型号 / サブクラス

② Needle plate / 针板爪形状 / 针板爪形状

A : Suitable for the fine stitch length (1.7 mm or less) / 适用于较细的运针 (1.7 mm 以下) / 細かい運針 (1.7 mm 以下) に適しています

B : For standard stitch length (1.8 - 2.3 mm) / 适用于标准运针 (1.8 - 2.3 mm) / 標準運針 (1.8 - 2.3 mm) に適しています

C : Suitable for the coarse stitch length (2.5 mm or more) / 适用于较粗运针 (2.5 mm 以上) / 粗い運針 (2.5 mm 以上) に適しています

③ No. of needles / 针数(根) / 針数(本)

④ Needle space / 针幅 / 針幅

⑤ Device / 省力装置 / 省力装置

Common specifications


Cylinder bed, interlock stitch machines
Stitch length adjustment : Dial
Differential feed ratio adjustment :
Lever that can be adjusted intermittently during sewing
Maximum speed : 6,000 sti/min
Lubrication : Fully-automatic

共通規格

小方头式偏平缝绷缝机
针脚长度的调节: 旋钮式
差动比的调节: 间歇手杆式
最高转数: 6,000 sti/min
供油方式: 完全自动供油

共通仕様

シリンダーベッド型偏平縫いミシン
縫い目長さの調節: ダイヤル式
差動比の調節: インターミテントレバー式
最高回転数: 6,000 sti/min
給油方式: 完全自動給油

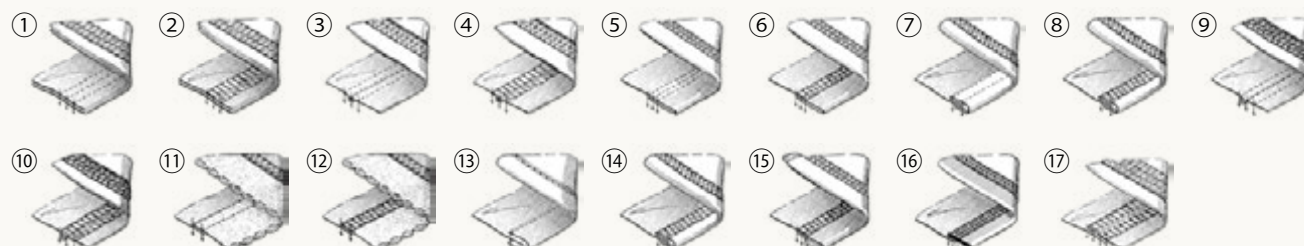

								Accessories / Option / Remarks 標準装備 / 选择设备 / 備考 標準装備 / オプション / 備考
① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Plain seaming (Covering) (Hemming) 基本縫 (锁边缝) (腰部加圓橡筋) 地縫い (カバリング) (伏せ縫い)	W664P-01G W664P-01H	B B	2 3	4 5	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 5.6	5,500 5,500	Option : UT,PL,MD,AT,TK,RP,Binder 选择设备 : UT,PL,MD,AT,TK,RP,有滾边 オプション : UT,PL,MD,AT,TK,RP,バインダー
⑦ ⑧	Binding tape 松紧带滚边用 テープ取り	W664P-02G	B	2 3	4 5	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4	6,000 (MD付5,000)	Accessories : TR Option : PL,MD,AT,TK,RP,Binder 標準装備 : TR 选择设备 : PL,MD,AT,TK,RP,有滾边 標準装備 : TR オプション : PL,MD,AT,TK,RP,バインダー
③ ④ ⑨ ⑩	Covering 锁边缝 カバリング	W664P-03F W664P-03G W664P-03K W664P-03L	B B B	2 3 2 3 2 3	4 5 4 5 4 5	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 5.6 4.0 4.8 5.6 6.4 5.6 4.8 5.6 6.4 5.6 4.8 5.6	6,000 6,000 6,000 5,000	Option : UT,PL Remarks : Flattening out overlock seams 选择设备 : UT,PL 備考 : 全部折倒 オプション : UT,PL 備考 : オーバー縫目のカバリング (つぶし) 専用 Option : UT,PL Remarks : Folding over overlock seams 选择设备 : UT,PL 備考 : 半边折倒 オプション : UT,PL 備考 : オーバー縫目のカバリング (倒し) 専用 Option : UT,PL Remarks : Folding over overlock ams ,single lap seaming 选择设备 : UT,PL 備考 : 半边折倒,折边縫兼用 オプション : UT,PL 備考 : オーバー縫目のカバリング (倒し),コ/ステッチ兼用 Option : UT,PL Remarks : Folding over overlock seams on extra heavy weight fabrics 选择设备 : UT,PL 備考 : 半边折倒 オプション : UT,PL 備考 : 極厚用オーバー縫目のカバリング (倒し) 専用
⑪ ⑫	Attaching elastic lace 缝花边松紧带用 レースゴム付け	W664P-05B	B	2 3	4 5	3.2 4.0 4.8 5.6 6.4	5,500 (5,000 with MD) (附带MD約5000) (MD付 5,000)	Accessories : FT Option : PL,MD,AT,TK 標準装備 : FT 选择设备 : PL,MD,AT,TK 標準装備 : FT オプション : PL,MD,AT,TK
⑤ ⑥	Hemming 摆缝 伏せ縫い	W664P-08A W664P-08B W664P-08D W664P-08E W664P-08N W664P-35A W664P-35B W664P-35N W664P-71A	B C B C C C B C B C	3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3	5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4 4.0 4.8 5.6 6.4 4.0 4.8 5.6 6.4 5.6 4.0 4.8 5.6 6.4 5.6 4.0 4.8 5.6 6.4 5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 6,000	Accessories : HG Option : UT,PL,MD,AT,TK,RP,Binder Remarks : For light weight fabrics(-08N) 標準装備 : HG 选择设备 : UT,PL,MD,AT,TK,RP,有滾边 備考 : 薄布料专用缝纫机 (-08N) 標準装備 : HG オプション : UT,PL,MD,AT,TK,RP,バインダー 備考 : 薄物专用機 (-08N) Accessories : HG,FT Option : UT,PL,RP 標準装備 : HG,FT 选择设备 : UT,PL,RP 標準装備 : HG,FT オプション : UT,PL,RP Accessories : FT Option : UT,PL,RP Remarks : For light weight fabrics(-35N) 標準装備 : FT 选择设备 : UT,PL,RP 備考 : 薄布料专用缝纫机 (-35N) 標準装備 : FT オプション : UT,PL,RP 備考 : 薄物专用機 (-35N) Option : UT,PL,MD,RP,AT,TK 选择设备 : UT,PL,MD,RP,AT,TK オプション : UT,PL,MD,RP,AT,TK
⑬	Attaching tape 加带子 テープ付け	W624P-12A	-	1	2	-	6,000	Option : UT,PL,RP 选择设备 : UT,PL,RP オプション : UT,PL,RP
⑮	Inserting elastic rings into waists of tubular goods 腰部加圓橡筋 丸物ウエストゴム入れ	W664P-30A W664P-34A	B C	3 2 3	5 4 5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4 5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	5,000 5,000	Accessories : HG,RP113 Option : UT,RP 標準装備 : HG,RP113 选择设备 : UT,RP 標準装備 : HG,RP113 オプション : UT,RP Accessories : HG,FT,RP Option : UT,RP 標準装備 : HG,FT,RP 选择设备 : UT,PL 標準装備 : HG,FT,RP オプション : UT,PL
⑭	Attaching knitted elastic ring to tubular goods 加圓形松紧带 丸物スパンゴム付け	W664P-32D W664P-32D W664P-32E	B C	3 3	5 4	5.6 5.6 6.4	5,000	Accessories : HG,RP110A 標準装備 : HG,RP110A 標準装備 : HG,RP110A Option : UT,PL,RP 选择设备 : UT,PL,RP オプション : UT,PL,RP
⑯	Attaching flat nit elastic tubular articles 一般圓形松紧带縫纫用 丸物平ゴム付け	W664P-33A W664P-33B	B C	3 3 3	5 5 5	5.6 5.6 6.4 5.6 5.6 6.4	5,000 5,000	Accessories : FT,RP Option : UT,PL 標準装備 : FT,RP 选择设备 : UT,PL 標準装備 : FT,RP オプション : UT,PL
⑰	Attaching and flatseaming spun knit elastic 加针织松紧带 スパンニットゴム付け	W664P-51AB	B	3	5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	4,200	Option : UT,PL 选择设备 : UT,PL オプション : UT,PL
⑮	Hemming / inserting elastic 褶边加松紧带 ゴム入れヘミング	W664P-81A	B C	3 2 3	5 4 5	5.6 4.0 4.8 5.6 6.4	5,000	Accessories : MD,RP113A Option : UT,RP,Binder 標準装備 : MD,RP113A 选择设备 : UT,RP,有滾边 標準装備 : MD,RP113A オプション : UT,RP,バインダー