


FRA SERIES



EXT5114-03/333N-2X4/KS380/FR/DA4A/Y2288/PT

半自动上罗纹组合机—带自动定位功能

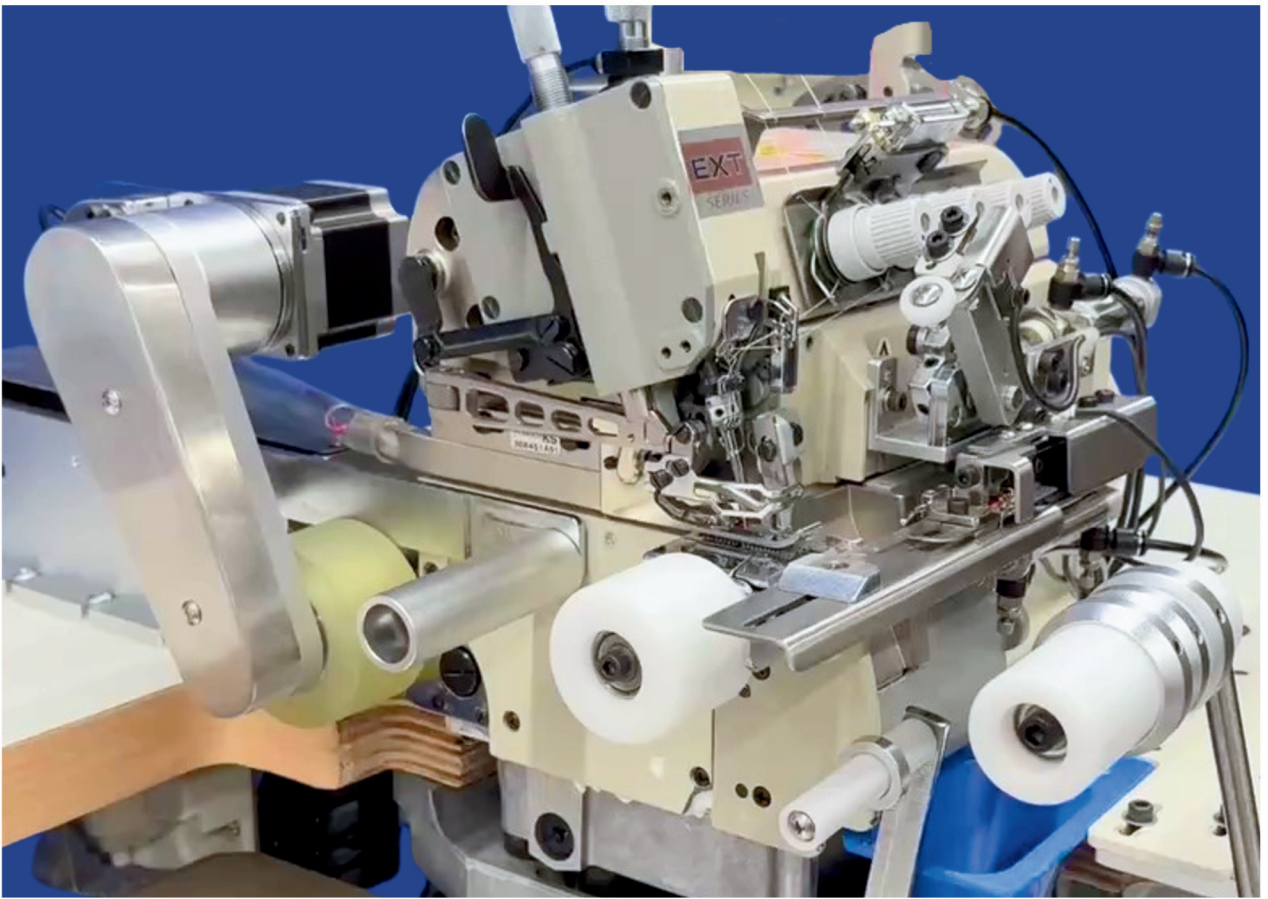


通过骨位检测，
自动设置到罗纹的缝制起始位置。



- 缩短缝制开始前的准备时间
- 简化作业流程





通过骨位检测，自动设置到罗纹的缝制起始位置。

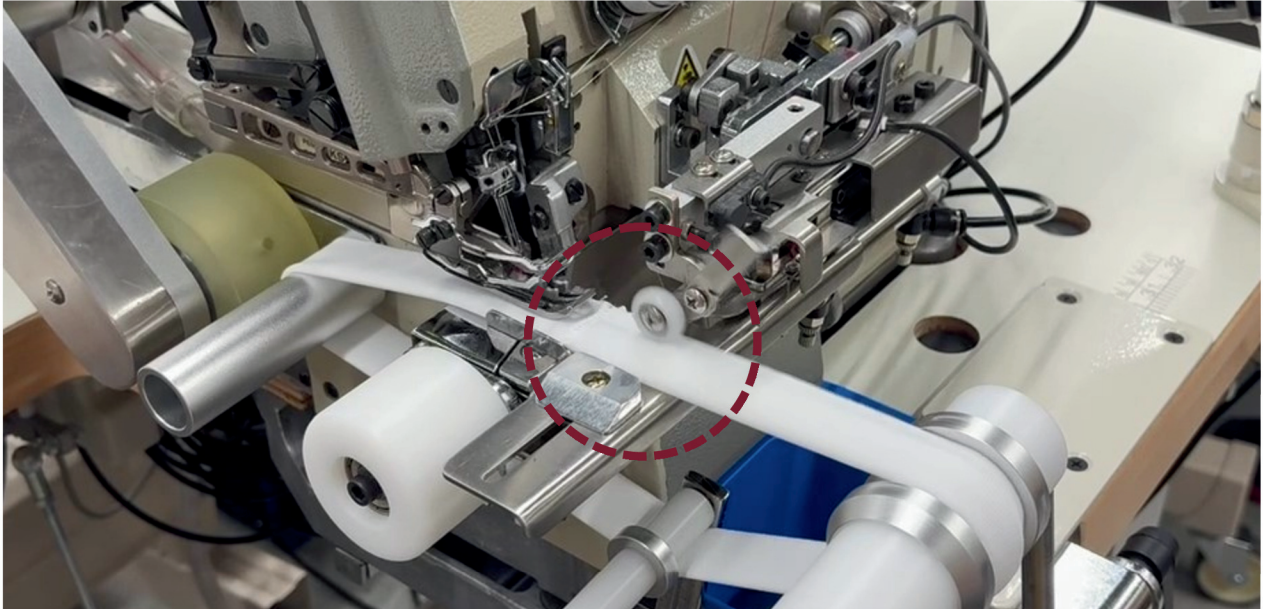







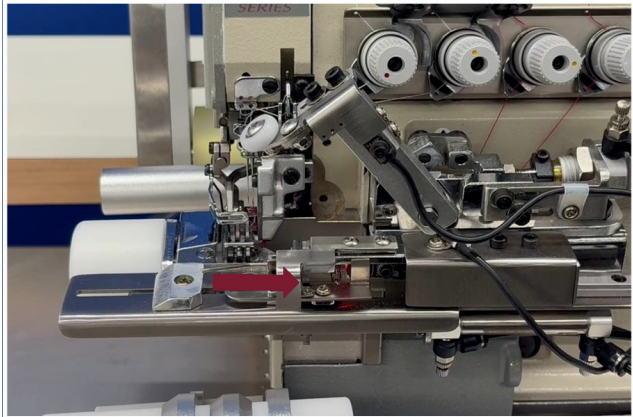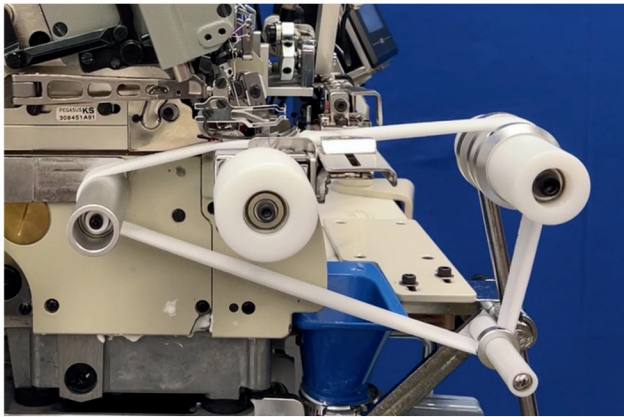





给面料和罗纹施加均匀的张力，防止错位，线迹稳定。



罗纹的折叠宽度稳定
缝纫结束检测功能可实现不停机缝纫



								备注
机种	针数	线数	针幅 (毫米)	链幅 (毫米)	差动比	压脚抬升量 (毫米)	最高转速 (针/每分钟)	
EXT5114-03/333(N)-2×4 (3, 5) /KS380/FR/DA4A/Y2288/PT	2	4	2	3	0.8-1.8	5.5	6700	   
				4				
				5				

飞马 (天津) 缝纫机有限公司

天津市西青经济开发区兴华道26号
电话: 86-22-2397-1931 传真: 86-22-2397-1927

* 规格及外观如有更改，恕不另行通知。

* 请于使用之前务必阅读操作说明书。

* 照片仅供参考，可能与实际使用条件存在部分差异。一部分选项包含其中。

